

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



vinegrek



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
MADE IN GREECE

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της προσπάθειας της, να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων που παράγει για την αμπελουργία και την οινοποιία, κάνει συνεχώς έρευνες και παράγει νέα προϊόντα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες σε κάθε αμπέλι και οινοποιείο.




vinegrek

Αμπελουργικός Πάσσαλος γραμμικής φύτεψης με εξωτερικές εγκοπές από προγαλβανισμένο χάλυβα



Κατόπιν ζήτησης,
διατίθεται και
ηλεκτροστατικά
βαμμένο.



·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(μεσαίου τύπου – στενό προφίλ)
ενδιάμεσος

γαλβάνιζε (ποιότητας S320 – Z200)



μήκος επιλογής σας

Πάχος ελάσματος: 1,30 mm

(Προτεινόμενο μέγιστο ύψος 2,15m)



Customize
Εξατομίκευση




·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(μεσαίου τύπου – στενό προφίλ)
ενδιάμεσος

γαλβάνιζε (ποιότητας S320 – Z200)

μήκος επιλογής σας

Πάχος ελάσματος: 1,50 mm



·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(Βαρέου τύπου - φαρδύ προφίλ)
Ακριανός

γαλβάνιζε (ποιότητας S320 – Z200)

μήκος επιλογής σας

Πάχος ελάσματος: 1,80 mm




Απόκλιση ανοχής πάχους $\pm 2\%$



Κατόπιν ζήτησης, για καλύτερη ποιότητα γαλβανίσματος, διατίθεται S320-Z275 και ως οικονομικότερη επιλογή DX51D-Z140

Αμπελουργικός Πάσσαλος γραμμικής φύτεψης με εξωτερικές εγκοπές από ανοξείδωτο χάλυβα

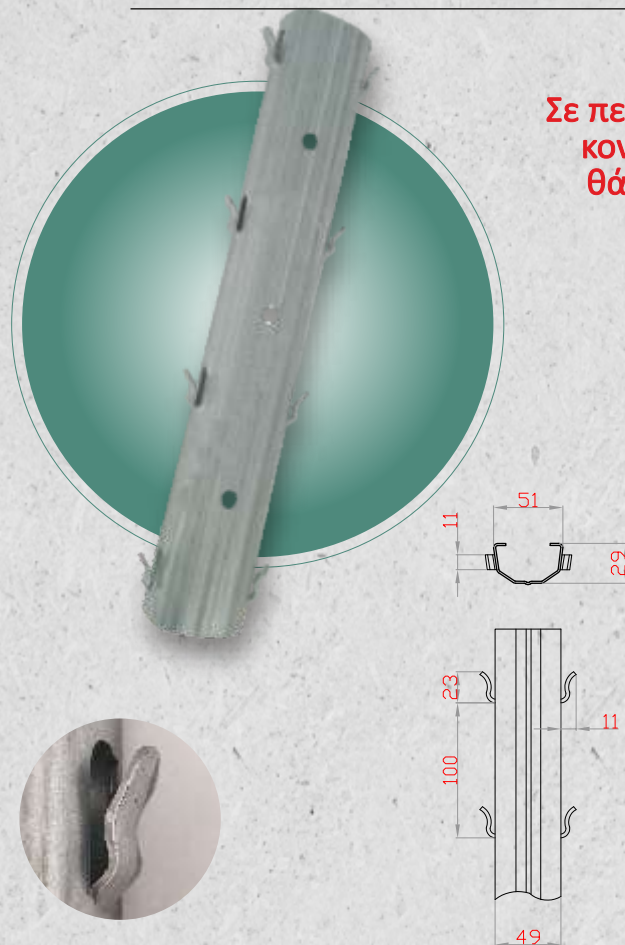

i
Σε περιβάλλον
κοντά στη
θάλασσα


·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(μεσαίου τύπου – στενό προφίλ)
ενδιάμεσος

ανοξείδωτο (ποιότητας AISI 304)

(για ειδικές περιπτώσεις)

μήκος επιλογής σας

Πάχος ελάσματος: 1,50 mm

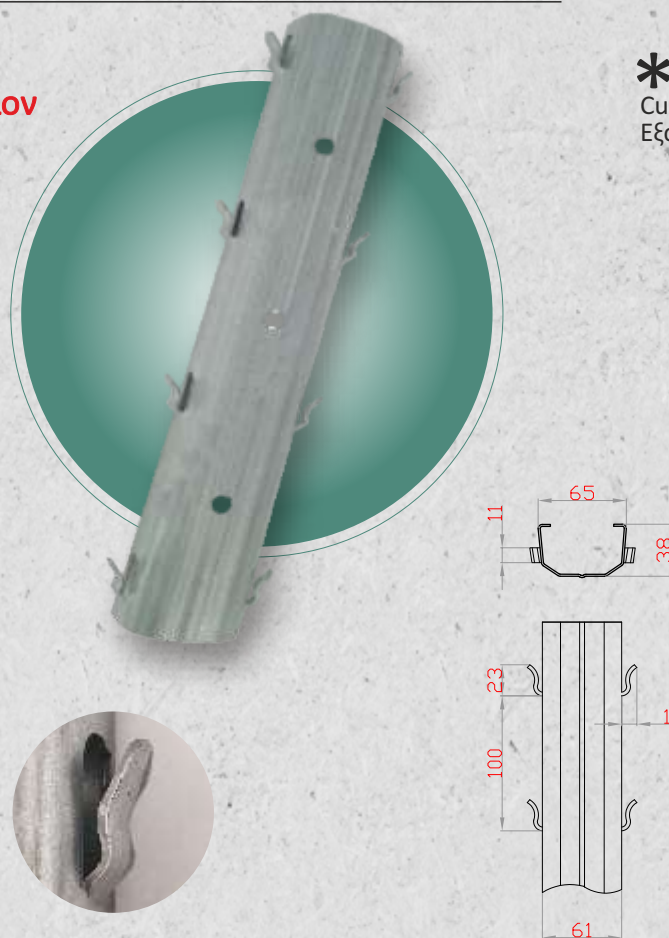

·Αμπελουργικός πάσσαλος
με 10 εξωτερικές εγκοπές ανά πλευρά
(Βαρέου τύπου - φαρδύ προφίλ)
Ακριανός


ανοξείδωτος (ποιότητας AISI 304)

μήκος επιλογής σας

Πάχος ελάσματος: 1,80 mm

Customize
Εξατομίκευση

***** Ακριανός Πάσσαλος Ειδικές περιπτώσεις

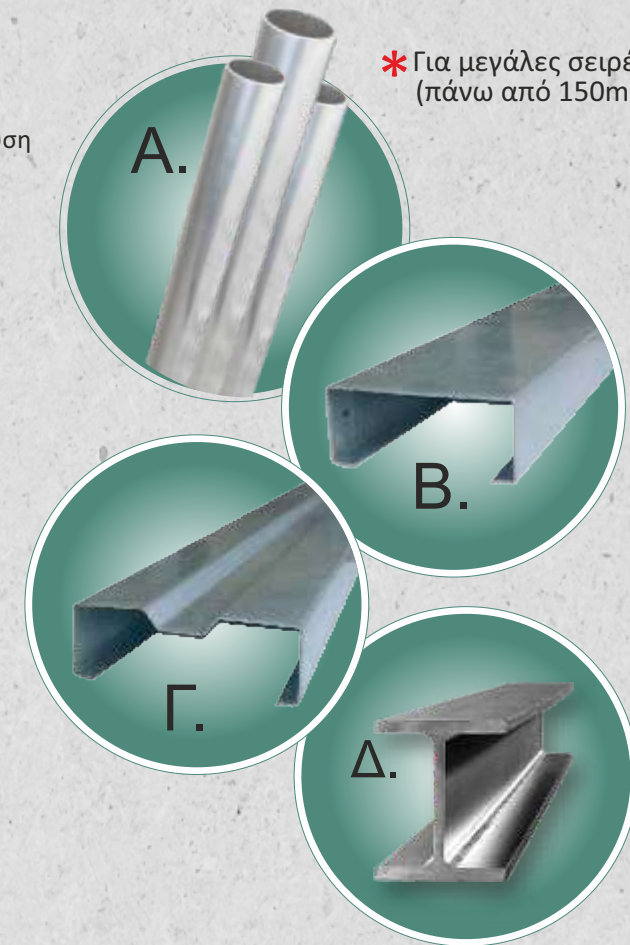

***** Για μεγάλες σειρές
(πάνω από 150m)

Α. Ακριανός πάσσαλος προγαλβανισμένος
εν θερμώ με 4 οπές Φ8,
από σωλήνα κατασκευών απαση,
Φ48X2mm, Φ60X2mm (πάχος), Φ60X2,5mm (πάχος),
Φ60X3mm (πάχος)

Β. Ακριανός πάσσαλος από
προφίλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου
C180X60X2mm, 2,5mm, 3mm

Γ. Ακριανός πάσσαλος από
προφίλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου
Σ162X60X2mm, 2,5mm, 3mm

Δ. Ακριανός πάσσαλος από HTA IPE 80
(γαλβανισμένο εν ψυχρώ)

Προγαλβανισμένος μεταλλικός αμπελουργικός πάσσαλος με εξωτερικές εγκοπές

Ο αμπελουργικός πάσσαλος είναι μέρος ενός σύγχρονου συστήματος γραμμικής υποστύλωσης του αμπελώνα, με πολλαπλά οφέλη για τον αμπελοκαλλιεργητή. Διευκολύνει την ανάπτυξη των φυτών και κάνει λειτουργικότερο τον αμπελώνα. Επίσης πετυχαίνει χαμηλότερο κόστος διαχείρισης του αμπελώνα προς όφελος του παραγωγού.

Προφίλ και τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατασκευάζεται από τον ειδικό χάλυβα S320 +Z200 και S320DG + Z275 με πάχος 1,30mm, 1,50mm και 1.80mm, με υψηλό γαλβάνισμα στα 200γρ./τ.μ & 275 γρ./τ.μ. Εξασφαλίζουμε έτσι την υψηλή μηχανική αντοχή και παράλληλα την μακροζωία του, που φτάνει έως και τα 25-30 έτη, λόγω της υψηλής επίστρωσης τσίγκου.

Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων προστασίας από την διάβρωση, όπως τα νησιά και τα παραθαλάσσια κτήματα, η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει αμπελουργικό πάσσαλο με εξωτερικές εγκοπές από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304L.

Για την καλύτερή προστασία του πασσάλου στο σημείο που πακτώνεται μέσα στη γη, διαθέτουμε ειδικό αστάρι δύο συστατικών (βλέπε προϊόν σελίδα.....)

Πλεονεκτήματα

Δεν κόβεται το σύρμα από τριβές της σειράς λόγω ανέμων, στο σημείο της εγκοπής, σε αντίθεση με τους πασσάλους εσωτερικών εγκοπών.

Ευκολότερη τοποθέτηση - πιο γρήγορη εγκατάσταση και απεγκατάσταση σύρματος.

Σταθερότητα στην πάκτωση και υψηλή αντοχή στις πιέσεις του αέρα, στα χτυπήματα του τρακτέρ και το βάρος της αμπέλου, λόγω του ειδικού σχεδιασμού του προφίλ και των εξωτερικών εγκοπών που διαθέτει.

Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του χάλυβα και αντοχή στον χρόνο λόγω της επίστρωσης ψευδαργύρου.

Αποφυγή σχισίματος του προφίλ στην θέση εγκατάστασης του σύρματος, λόγω των εξωτερικών εγκοπών που διαθέτει.

Υποστήριξη της μηχανοποιημένης καλλιέργειας και συγκομιδής των σταφυλιών.

Μεγαλύτερη δυναμική στο αμπέλι, όσον αφορά την διαχείριση.


Ανταγωνιστικές τιμές.

Δυνατότητα τόσο μηχανοποιημένης όσο και χειρωνακτικής τοποθέτησης σε πολύ σύντομο χρόνο.

Εξωτερικές εγκοπές πασσάλου

Η καινοτομία στη σχεδίαση του και η ιδιαιτερότητα της παραγωγικής του διαδικασίας, αποτελεί τη βασική του διαφορά από τον ανταγωνισμό. Ο αμπελουργικός πάσσαλος της εταιρείας μας, διαφοροποιείται διότι διαθέτει εξωτερικές πλαϊνές εγκοπές για τα σύρματα της διαμόρφωσης του αμπελώνα και όχι εσωτερικές σχισμές, οι οποίες κόβουν τα σύρματα κατά την πάροδο των χρόνων. Επίσης διαθέτει κεντρικές οπές Φ8 για το 1° σύρμα της αμπέλου. Στις οπές αυτές εφαρμόζονται οι λάμες στήριξης σύρματος οι οποίες διατίθενται σε διάφορα μήκη σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγού, αναλόγως την ποικιλία σταφυλιών που διαθέτει.

Εξάρτημα τοποθέτησης αμπελουργικού πασσάλου

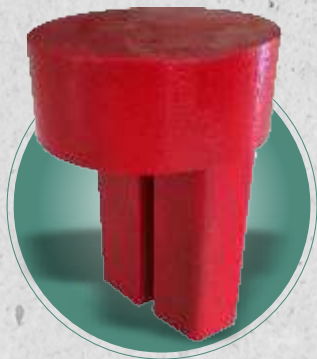

Εργαλείο για εύκολη τοποθέτηση του αμπελουργικού πασσάλου, χωρίς να πληγωθεί ή καταστραφεί το έπάνω μέρος του πασσάλου κατά το χτύπημα.



Προσαρμόζεται και στους δύο τύπους αμπελουργικού πασσάλου που παράγουμε, (μεσαίου τύπου – στενό προφίλ και βαρέου τύπου – φαρδύ προφίλ)

Χειροκίνητο εργαλείο τοποθέτησης αμπελουργικού πασσάλου



i

Βοηθάει με το βάρος του το εύκολο κάρφωμα και χρειάζεται λιγότερη δύναμη από τον χρήστη

Εργαλείο χειρός για εύκολη τοποθέτηση του αμπελουργικού πασσάλου. Ενδιάμεσα στο εργαλείο και στον πάσσαλο προσαρμόζεται ένας σωλήνας μικρότερης διαμέτρου για την προστασία των εξωτερικών εγχοπών κατά τη χρήση του εργαλείου.

Προσαρμόζεται και στους δύο τύπου προφίλ που παράγουμε, (μεσαίου τύπου – στενό προφίλ και βαρέου τύπου – φαρδύ προφίλ).

Ανέμη ξετυλίγματος σύρματος

Χρησιμοποιείτε για να ξετυλίγεται εύκολα το σύρμα, να μην μπερδεύεται και να μην τσαλακώνει, κατά την τοποθέτηση του στο κτήμα. Κατασκευασμένη από μαύρο χάλυβα. Είναι εύκολο στην μεταφορά.





Κατόπιν ζήτησης
διατίθενται και
σε inox.

Ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT PLUS

(με όριο θραύσης 700 – 900 N/mm², ποιότητα γαλβανίσματος Z280 έως Z300 και επιμήκυνση έως +5%)



Το ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT PLUS, που εισάγουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας, είναι μια διαφοροποιημένη λύση σε σχέση με την απόδοση των απλών γαλβανισμένων σκληρών συρμάτων που χρησιμοποιούνται κατά κόρων στη χώρα μας.

Κατά κύριο λόγο υπερβαίνει το σύννηθες γαλβανισμένο σκληρό σύρμα, στο ότι προσφέρει:

4 φορές μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση.

Τουλάχιστον 40% περισσότερο χρησιμοποιήσιμο μήκος σύρματος με το ίδιο τελικό φορτίο θραύσης.

Τουλάχιστον 40 % υψηλότερο φορτίο θραύσης με την ίδια διάμετρο σύρματος.

Επιμήκυνση 5%.



Για χρήση ως δεύτερο (επάνω γραμμών)
σύρμα στον αμπελώνα.

Φ1,6 (No 11) στα 64m/kg
και ±1600 μέτρα ανά κουλούρα.

Αντίστοιχη διατομή σε σύννηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2 (No 13)
στα 40m/kg.



Για χρήση ως δεύτερο (επάνω γραμμών)
σύρμα στον αμπελώνα.

Φ1,8 (No 12) στα 50m/kg
και ±1250 μέτρα ανά κουλούρα.

Αντίστοιχη διατομή σε σύννηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2,2 (No 14)
στα 33m/kg.



Για χρήση ως δεύτερο (επάνω γραμμών)
αλλά και ως κεντρικό (κάτω γραμμής)
σύρμα στον αμπελώνα.

Φ2 (No 13) στα 40m/kg
και ±1000 μέτρα ανά κουλούρα.

Αντίστοιχη διατομή σε σύννηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2,5 (No 15,5)
στα 26m/kg.



Για χρήση ως κεντρικό (κάτω γραμμής)
σύρμα στον αμπελώνα.

Φ2,2 (No 14) στα 33m/kg
και ±825 μέτρα ανά κουλούρα.

Αντίστοιχη διατομή σε σύννηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ 2,7 (No 16)
στα 22m/kg.



Για χρήση ως κεντρικό (κάτω γραμμής)
σύρμα στον αμπελώνα ή και ως
αντικατάσταση του τρίκλωνου σύρματος
διατομής Φ3 στις κατασκευές τύπου Y
επιτραπέζιου σταφυλιού.

Φ2,5 (No 15,5) στα 26m/kg
και ± 650 μέτρα ανά κουλούρα.

Αντίστοιχη διατομή σε σύννηθες
γαλβανισμένο σκληρό σύρμα
χρησιμοποιείται το Φ3,1 (No)
στα 16,80m/kg.

Ημίσκληρό - κοινό Σύρμα γαλβάνιζε αγροτικής χρήσης (εισαγωγής μας)



(Ποιότητα γαλβανίσματος
με όριο θραύσης 450-500 N/mm²
επιμήκυνση 20%).

No 13	Φ2mm	40m/kg
No 14	Φ2,2mm	33m/kg
No 15	Φ2,4mm	30m/kg
No 16	Φ2,7mm	22m/kg
No 17	Φ3,0mm	18m/kg
No 18	Φ3,4mm	14m/kg
No 19	Φ3,9mm	10m/kg

·Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου Ε.Τ

(από προγαλβανισμένη λαμαρίνα, ποιότητας
χάλυβα DX51D - Z200 από έλασμα
2mm πάχος και 20mm φάρδος, με μία διπλή
εγκοπή σε κάθε άκρη και οπή Φ6,50 στο κέντρο)
(προσφέρεται βίδα γαλβανιζέ 8X20 με
παξιμάδι, για την στήριξη του στον πάσσαλο)



-50mmX20mmX2mm
-100mmX20mmX2mm
-140mmX20mmX2mm
-160mmX20mmX2mm
-180mmX20mmX2mm
-200mmX20mmX2mm
-240mmX20mmX2mm
-280mmX20mmX2mm
-320mmX20mmX2mm
-360mmX20mmX2mm



Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε
μήκος επιθυμεί ο πελάτης

·Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου Β.Τ

(από προγαλβανισμένη λαμαρίνα, ποιότητας
χάλυβα DX51D - Z200 από έλασμα
3mm πάχος και 30mm φάρδος, με μία διπλή
εγκοπή σε κάθε άκρη και οπή Φ6,50 στο κέντρο)
(προσφέρεται βίδα γαλβανιζέ 8X20 με
παξιμάδι, για την στήριξη του στον πάσσαλο)



-50mmX30mmX3mm
-100mmX30mmX3mm
-140mmX30mmX3mm
-160mmX30mmX3mm
-180mmX30mmX3mm
-200mmX30mmX3mm
-240mmX30mmX3mm
-280mmX30mmX3mm
-320mmX30mmX3mm
-360mmX30mmX3mm



Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε
μήκος επιθυμεί ο πελάτης

·Μεταλλικός πάσσαλος στήριξης νέων φυτών



Επαναχρησιμοποιούμενοι
Διάρκεια ζωής : 5-6 χρόνια



Η στήριξη των νεαρών φυτών είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα ανάπτυξη τους, με κυριότερο εχθρό τον δυνατό αέρα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ένα νέο και αδύναμο φυτό, που δεν έχει στηριχθεί σωστά στα πρώτα του βήματα.





Κατόπιν ζήτησης, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα και προβαμμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα.

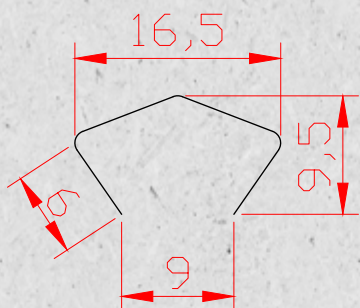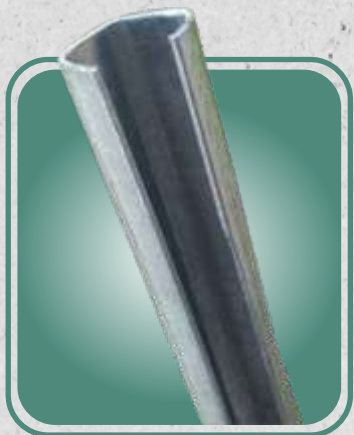

Βαρέως Τύπου

Υλικό: προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ποιότητα λαμαρίνας: DX51D.
Ποιότητα γαλβανίσματος: Z200
Πάχος λαμαρίνας: 1mm


Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, έως 1,50m.

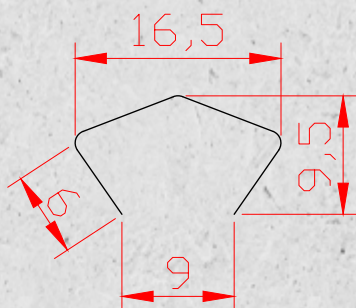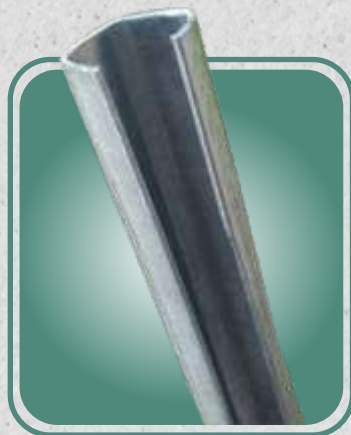

Μεσαίου Τύπου

Υλικό: προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ποιότητα λαμαρίνας: DX51D.
Ποιότητα γαλβανίσματος: Z200
Πάχος λαμαρίνας: 0,80mm.


Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, έως 1,30m

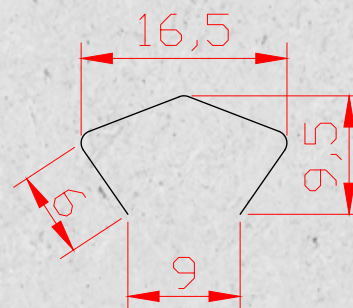

Ελαφριού Τύπου

Υλικό: προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ποιότητα λαμαρίνας: DX51D.
Ποιότητα γαλβανίσματος: Z200
Πάχος λαμαρίνας: 0,60mm.

Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, έως 0,90m.

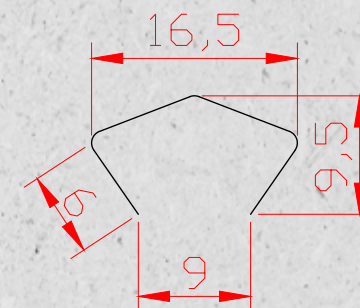

Υλικό: Ποιότητα Χάλυβα
DCP/DC01

Πάχος λαμαρίνας: 0.80mm ή 1mm

Μήκος: δυνατότητα παραγωγής
στο μήκος που επιθυμείτε, έως .

Εργαλείο σύσφιξης εξαρτημάτων GRIPPLE



GRIPPLE

Για σύρματα σειράς και συρματοσχοίνα σε τέσσερα μεγέθη: μικρό, μεσαίο, μεγάλο και πολύ μεγάλο.

Ομοιόμορφο τέντωμα κάθε φορά, δυνατότητα ρύθμισης δύναμης με το ειδικό εργαλείο τάνυσης (TORQ), δύναμη έως 400kg, που αυξάνει την ζωή του σύρματος..

·Καρούλι τεντώματος σύρματος γαλβανιζέ ελαφριού τύπου



Συνοδεύεται με δύο ασφάλειες και ένα πείρο

i

Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σφικτήρας σύρματος τύπου GRIPPLE PLUS



GRIPPLE

- μέγεθος small (ΣΥΡΜΑ 1,4mm – 2,20mm)
- μέγεθος medium (ΣΥΡΜΑ 2mm – 3,25mm)
- μέγεθος large (ΣΥΡΜΑ 3,25mm – 4,20mm)

·Εντατήρας γαλβανιζέ σύρματος



- 90mm
- 110mm
- 120mm (B.T)

i

Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα.



Τεντωτήρας Σύρματος



Τοποθετείται στην γραμμή χωρίς να χρειάζεται να κοπεί το σύρμα

i

Για ειδικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα.

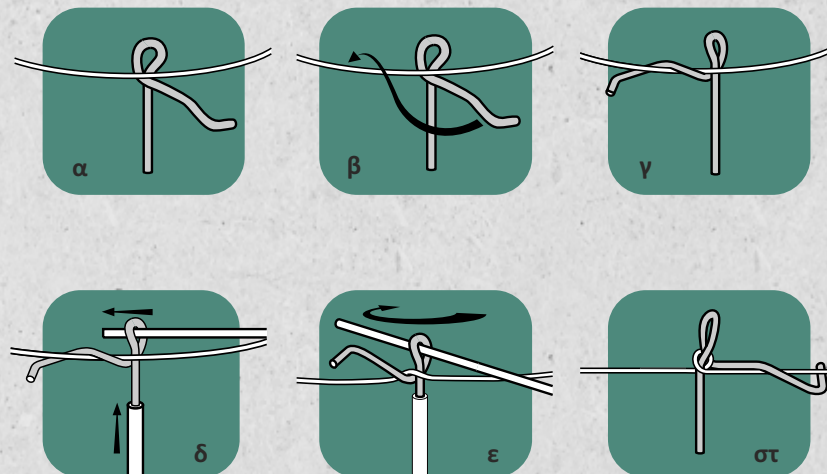

Συρματόσχοινο χαλύβδινο

Διαθέτουν πιστοποίηση τεχνικών προδιαγραφών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΓΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ



- 1 · Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 4mm
κατασκευή 1X19
(καρούλι 2000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης: 15.600N
Θεωρητικό βάρος: (12,61m/kg)

- 2 · Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 5mm
κατασκευή 1X19
(καρούλι 2000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης 23.500N
Θεωρητικό βάρος: (8,06m/kg)

- 3 · Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 6mm
κατασκευή 6X7 WSC
(καρούλι 1000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης 28.900N
Θεωρητικό βάρος: (7,04m/kg)

- 4 · Συρματόσχοινο χαλύβδινο
γαλβάνιζε 8mm
κατασκευή 6X7 WSC
(καρούλι 1000m)

Ελάχιστο φορτίο θραύσης 47.500N
Θεωρητικό βάρος: (3,97m/kg)

Σφηκτήρας συρματόσχοινου




A/A	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	Φ4	VIN-ΣΦΡ-001
2	Φ5	VIN-ΣΦΡ-002
3	Φ6	VIN-ΣΦΡ-003
4	Φ8	VIN-ΣΦΡ-004

Τεντωτήρας συρματόσχοινου




A/A	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	M10	VIN-TEN-001
2	M12	VIN-TEN-002
3	M14	VIN-TEN-003
4	M18	VIN-TEN-004

Ψαλίδι συρματόσχοινου **FELCO C9**

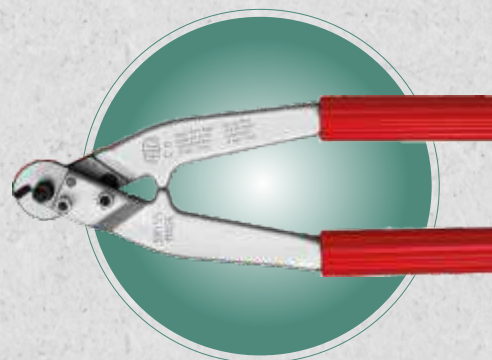

Χαρακτηριστικά:
καθαρή κοπή χωρίς
σύνθλιψη χάρη στην τριγωνική
διάτομή / εύκολη και σταθερή
ρύθμιση κοπής

Άγκυρες (επίτονες) πρόσδεσης εγκαταστάσεων παλμέτας αμπέλου και άλλων δεντροκαλλιεργειών αντιχαλαζικών συστημάτων

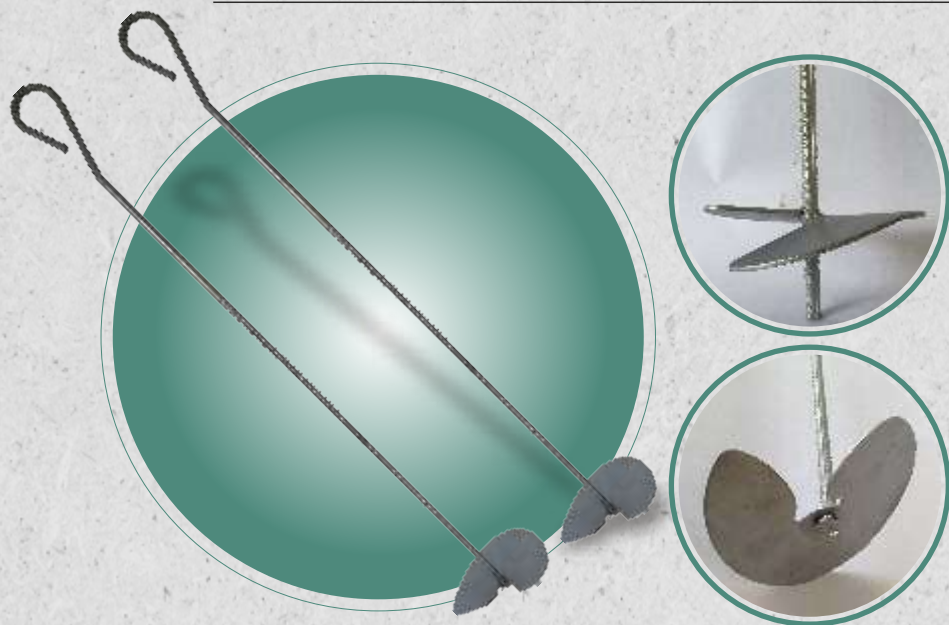

Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις, όσον αφορά το ύψος, την διατομή του άξονα (μπετονοσιδερό) και την διάμετρο της φλάντζας.

Για τις φλάντζες χρησιμοποιείται χάλυβας ποιότητας St 37 και κοπή σε Παντογράφο High Definition, ενώ για τον άξονα χρησιμοποιείται μπετοσίδερο, ποιότητας χάλυβα SS500 (ατσάλι). Η συγκόλληση γίνεται από πιστοποιημένους συγκολλητές με τρόπο συγκόλλησης MIG (σύρμα).

Υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος ή ασταρώματος, κατόπιν συνεννόησης καθώς επίσης και η κατασκευή ειδικών διαστάσεων.


Ορισμένες διαστάσεις από τα παρακάτω εξαρτήματα πληρούν τις προδιαγραφές των προγραμμάτων ΕΛΓΑ.



Κατόπιν ζήτησης διατίθεται γαλβανισμένο εν θερμώ ή εν ψυχρώ

A/A	Τύπος	Μπαστούνι	Φλάντζα	Κωδικός
1	Άγκυρα - επίτονας τρελός	άξονας Φ8, υψος 0,90m (καθαρό)	φλάντζα Φ140X3	VIN-ΕΠΙ-001
2	Άγκυρα - επίτονας τρελός	άξονας Φ10, υψος 0,90m (καθαρό)	φλάντζα Φ140X3	VIN-ΕΠΙ-002
3	Άγκυρα - επίτονας συγκολλημένος	άξονας Φ16, υψος 1,20m (καθαρό)	φλάντζα Φ200X4	VIN-ΕΠΙ-003
4	Άγκυρα - επίτονας συγκολλημένος	άξονας Φ12, υψος 1,20m (καθαρό)	φλάντζα Φ150X5	VIN-ΕΠΙ-004
5	Άγκυρα - επίτονας συγκολλημένος	άξονας Φ16, υψος 1,20m (καθαρό)	φλάντζα Φ200X5	VIN-ΕΠΙ-005
6	Άγκυρα - επίτονας συγκολλημένος	άξονας Φ20, υψος 1,20m (καθαρό)	φλάντζα Φ240X4	VIN-ΕΠΙ-006
7	Άγκυρα - επίτονας συγκολλημένος	άξονας Φ20, υψος 1,20m (καθαρό)	φλάντζα Φ240X5	VIN-ΕΠΙ-007
8	Άγκυρα - επίτονας συγκολλημένος	άξονας Φ25, υψος 1,35m (καθαρό)	φλάντζα Φ300X6	VIN-ΕΠΙ-008


Άγκυρα πρόσδεσης με συρματοσχοινο για τις ακριανές σειρές (κατάλληλη για εδάφη με πέτρα)

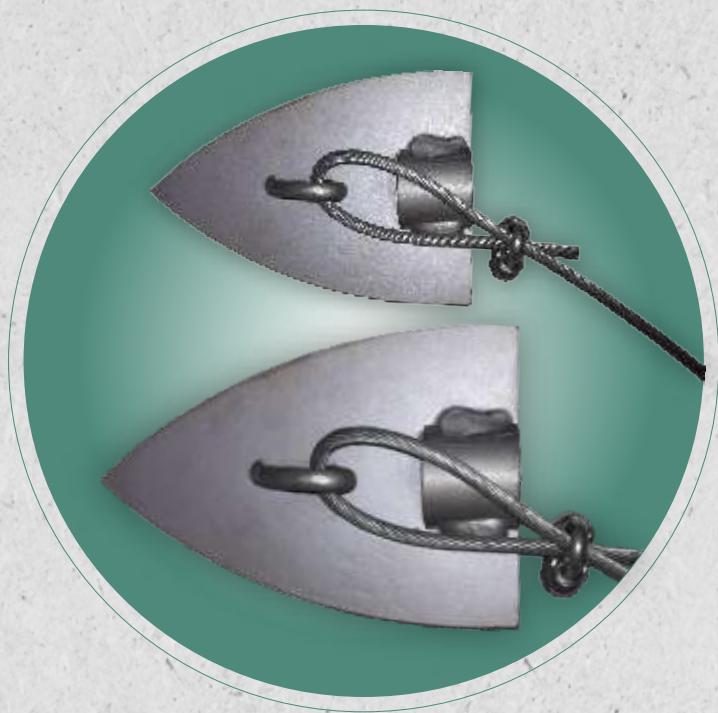

A/A	Μέγεθος	Διάσταση	Κωδικός
1	Μικρό	100mm X 160mm X3mm με συρματοσχοινο Φ4 X 80cm	Εργαλείο εγκατάστασης άγκυρας 120cm
2	Μικρό	100mm X 160mm X3mm με συρματοσχοινο Φ4 X 100cm	
3	Μεσαίο	115mm X 200mm X3mm με συρματοσχοινο Φ4 X 100cm	Εργαλείο εγκατάστασης άγκυρας 150cm
4	Μεσαίο	115mm X 200mm X4mm με συρματοσχοινο Φ4 X 120cm	



Εργαλείο εγκατάστασης
άγκυρας

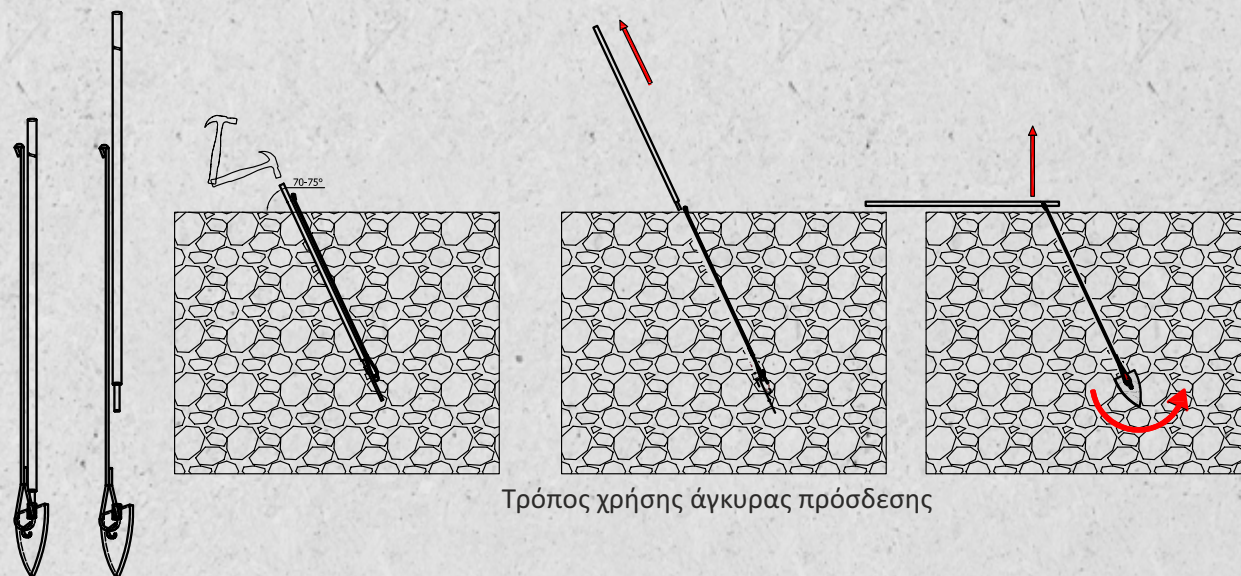

Τρόπος χρήσης άγκυρας πρόσδεσης

Ενδεικτικό τυπολόγιο υλικών εγκατάστασης αμπελώνα (για ένα (1) στρέμμα)

A/A	Φωτογραφία	Είδος	Ποσότητα	Παρατηρήσεις	Σελίδα στον κατάλογο
1		Μεταλλικός πάσσαλος στήριξης νέων φυτών		Ένα (1) σε κάθε φυτό	
2		Αμπελουργικός πάσσαλος με 10 εξωτερικές εγκοπές ανα πλευρά (Βαρέου Τύπου - Φαρδύ προφίλ) Ακριανός <i>ή εναλλακτικά</i> A. Ακριανός πάσσαλος προγαλβανισμένος εν θερμώ με 4 οπές Φ8 από σωλήνα κατασκευών απαση, Φ48Χ2mm (πάχος), Φ620Χ2mm (πάχος), Φ76Χ3mm (πάχος) B. Ακριανός πάσσαλος από προφίλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου C180Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm Γ. Ακριανός πάσσαλος από προφίλ ραουλιέρας γαλβανιζέ τύπου Σ162Χ60Χ2mm, 2,5mm, 3mm Δ. Ακριανός πάσσαλος από HTA IPE 80		Δύο (2) σε κάθε γραμμή	
3		Αμπελουργικός πάσσαλος με 10 εξωτερικές εγκοπές ανα πλευρά (Μεσαίου Τύπου - Στενό προφίλ) Ενδιάμεσος		Σε απόσταση 5m το ένα από το άλλο	

A/A	Φωτογραφία	Είδος	Ποσότητα	Παρατηρήσεις	Σελίδα στον κατάλογο
4		Άγκυρα - επίτονας <i>ή εναλλακτικά</i> Άγκυρα πρόσδεσης με συρματόσχοινο		Ανάλογα με το μήκος της σειράς, διαθέτουμε μεγάλη γκάμα.	
5		Σύρμα γαλβανιζέ ημίσκληρο-κοινό Φ2,2 (No 14) στα 33m/kg για την πρώτη σειρά (κεντρικό) <i>ή εναλλακτικά</i> Ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT Plus Φ1,8 (No 12) στα 50m/kg			
6		Σύρμα γαλβανιζέ ημίσκληρο-κοινό Φ2 (No 13) στα 40m/kg για τις επάνω σειρές. <i>ή εναλλακτικά</i> Ειδικό αμπελουργικό σύρμα BEKAERT Plus Φ1,6 (No 11) στα 64m/kg			
7		A. Σφικτηρας σύρματος τύπου GRIPPLE PLUS B. Τεντωτήρας Σύρματος Γ. Καρούλι τεντώματος σύρματος γαλβανιζέ ελαφριού τύπου Δ. Εντατήρας γαλβανιζέ σύρματος (90-110-120mm)			
8		Λάμα στήριξης σύρματος μεταλλικού πασσάλου E.T ή B.T.			

Σύστημα για επιτραπέζιο σχήμα «Υ»

Είναι ένα σχήμα που τα τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται σε εμπορικές φυτείες - ποικιλίες αλλά και σε άλλες επιτραπέζιες ποικιλίες.

Το σχήμα αυτό εξασφαλίζει στα φυτά τη μεγαλύτερη δυνατή φυλλική επιφάνεια και επομένως υψηλές παραγωγές.

Το σχήμα προσφέρεται για ποικιλίες μεγάλης ζωηρότητας που δέχονται βραχύ ή μικτό κλάδεμα. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι μεγάλες τόσο μεταξύ των γραμμών (3 μ.) όσο και επί της γραμμής (2-2,5 μ.).

Το σύστημα κατασκευάζεται από

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται στις δύο πλευρές του «Υ» τέσσερις βραχίονες με τέσσερις κεφαλές δεξιά και τέσσερις αριστερά οι οποίες κάθε χρόνο κλαδεύονται ανάλογα με την ποικιλία.



Μεταλλικές ανατρεπόμενες παλέττες αποθήκευσης – παλαίωσης φιαλών οίνου




Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο οινοποιείο η χρήση ανατρεπόμενης παλέτας:

- Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου στο οινοποιείο (εώς και 25% εξοικονόμηση χώρου).
- Εξοικονόμηση εργατοωρών για την αποθήκευση των φιαλών.
- Αποφυγή πάγκων συσσώρευσης, από φιάλες σε όρθια θέση μετά την διαδικασία πωματισμού.
- Δημιουργία επισκέψιμων χώρων στις κάβες των οινοποιείων.
- Με την χρήση των ανατρεπόμενων παλετών, επιτρέπεται στον φελλό να διασφαλίσει την επιθυμητή στεγανότητα και να αποδώσει στο μέγιστο τις ιδιότητές του με συνέπεια να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές που οδηγούν στην υποβάθμισή της ποιότητας του κρασιού.
- Μηδαμινό κόστος συντήρησης.
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής.
- Επιτρέπουν την εύκολη αρχειοθέτηση των φιαλών οίνου ανά ποικιλία.
- Προστατεύουν τις φιάλες από τυχόν θραύσεις.


Χαρακτηριστικά Παλετών:

- Χωρητικότητα παλετών 360 φιάλες 0,75lt (διαμέτρου 75,9mm).
- Δέχονται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330mm.
- Στοιβάζονται έως τρεις καθ' ύψος, με αντοχή σε πίεση φορτίου έως 1TN ανά παλέτα, χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση τους.
- Μπορούν να δεχθούν φιάλες 0,375 lt και 0,50 lt, σε περισσότερα επίπεδα.
- Είναι ανατρεπόμενες, προκειμένου να αποθηκευτούν οι φιάλες σε οριζόντια θέση και να επιτευχθεί η προσδοκώμενη παλαίωση.

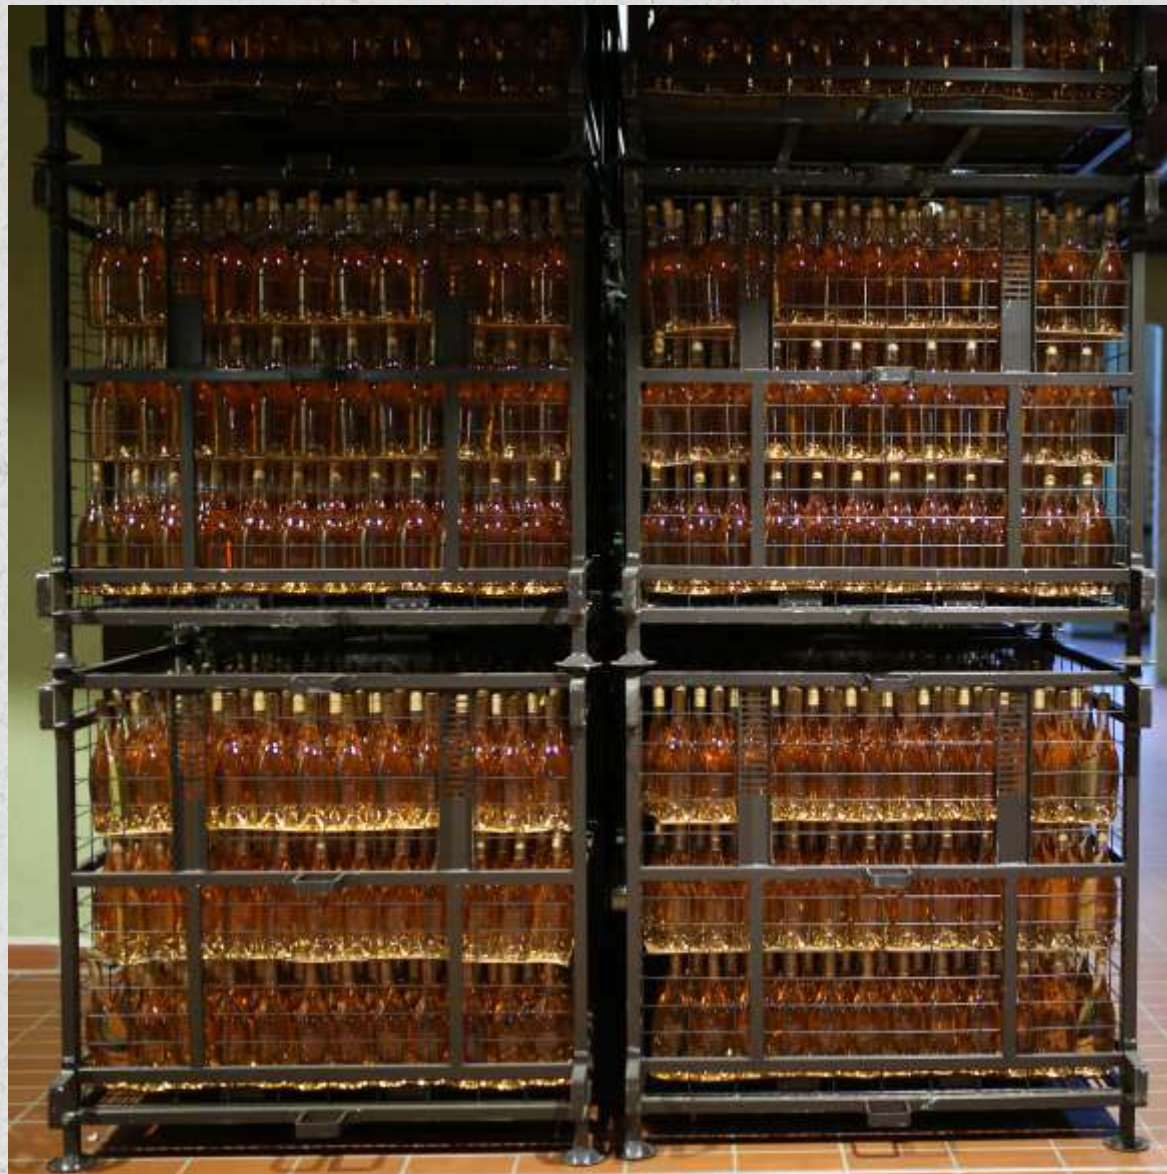

Μεταλλικές ανατρεπόμενες παλέττες αποθήκευσης – παλαίωσης φιαλών οίνου

- Είναι ανατρεπόμενες (χρησιμοποιώντας τον ανατροπέα παλετών, extra εξοπλισμός) και σταθερές. Η παλέττα με τις φιάλες σε όρθια θέση, τοποθετείται, επάνω στον ανατροπέα με τη χρήση περονοφόρου μηχανήματος και ανατρέπονται χειροκίνητα πλαγιάζοντας τις φιάλες στην επιθυμητή θέση.
- Μπορούν να ανατρέψουν κωνικές φιάλες με την προσθήκη απλών μεταλλικών βεργών.
- Είναι εξοπλισμένες με δύο ενδιάμεσες σχάρες που ξεχωρίζουν τις φιάλες, όπως επίσης και μια τρίτη που κλείνει με ασφάλεια τους λαιμούς τους.
- Είναι ανθεκτικές στην διάβρωση σε υγρό περιβάλλον, διότι είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή και υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος.
- Έχουν συμπαγή κατασκευή με μεγάλο αριθμό σημείων στήριξης μέσω δοκαριών και τραβερσών για να μην υπάρχει καμία παραμόρφωση κατά την ανατροπή.
- Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MIG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης και των χειρισμών ανατροπής.
- Έτοιμες συναρμολογημένες και συγκολλημένες.
- Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
- Έχουν από μια εμπρόσθια πόρτα (παραπέτο) που ασφαλίζει όταν κλείνει, για ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό.
- Φέρουν πόδια στήριξης όπως και λαβές που βοηθούν να γίνει εύκολο κι ασφαλές το παλετάρισμα τους όταν είναι σε οριζόντια θέση, κλειδώνοντας μεταξύ τους.
- Διευκολύνουν την καθαριότητα των φιαλών.
- Δέχονται πάνω από 200 τύπους φιαλών 0,75 lt και αυτό επιτυγχάνεται αλλάζοντας – ανάλογα με τον τύπο της φιάλης – μόνον την εξωτερική σχάρα συγκράτησης των λαιμών των φιαλών εφόσον χρειάζεται.
- Το καθαρό βάρος τους είναι 80 kg.
- Η παραπάνω κατασκευή εναρμονίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 12100, EC1, EC3, EAK2003, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/42ΕΚ. Ενώ για τις παραγωγικές διαδικασίες η εταιρεία μας, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).
- Έχουν εξωτερικές διαστάσεις: 1,215m (πλάτος), 1,15m (ύψος), 1,135m (βάθος) και εσωτερικές διαστάσεις: 1,12m (πλάτος), 0,98m (ύψος), 0,94m (βάθος).
- Είναι κατασκευασμένες από υλικά εξ' ολοκλήρου ανακυκλώσιμα.

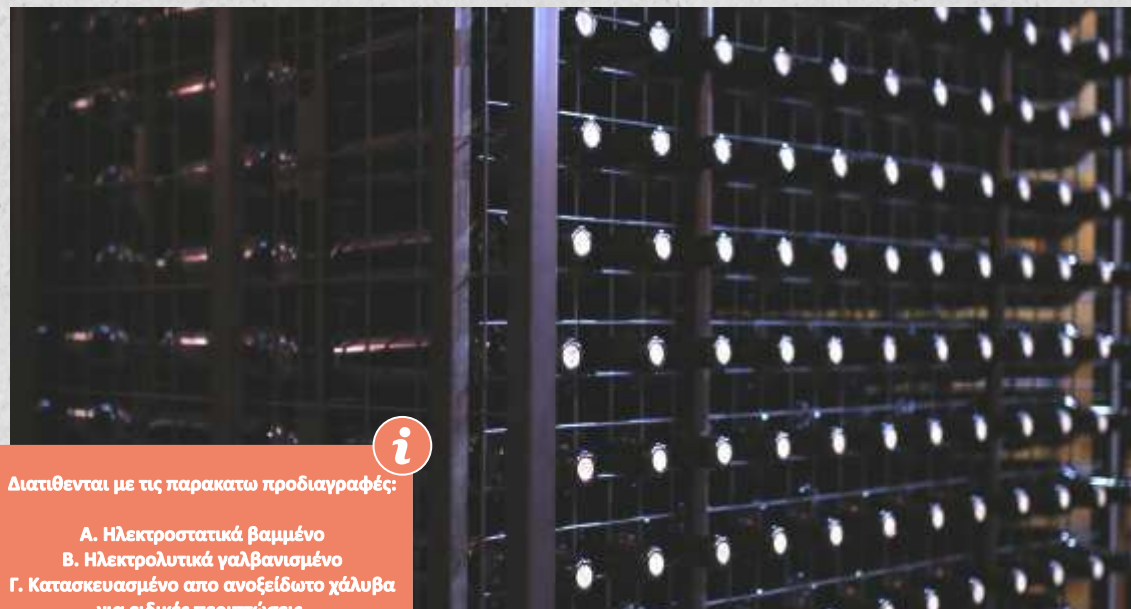

Διατίθενται με τις παρακάτω προδιαγραφές:


- Α. Ηλεκτροστατικά βαμμένο
- Β. Ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο
- Γ. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για ειδικές περιπτώσεις.

Ανατροπέας μεταλλικής ανατρεπόμενης παλέτας αποθήκευσης – παλαίωσης φιαλών οίνου



- Διαθέτει σύρτη για στερέωση όταν είναι κενό και δεν ζυγίζει από το βάρος της παλέτας.

·Μεταλλικές σχάρες ασφαλείας συγκράτησης φιαλών για ξύλινο ανατρεπόμενο καλάθι αποθήκευσης, φιαλών οίνου

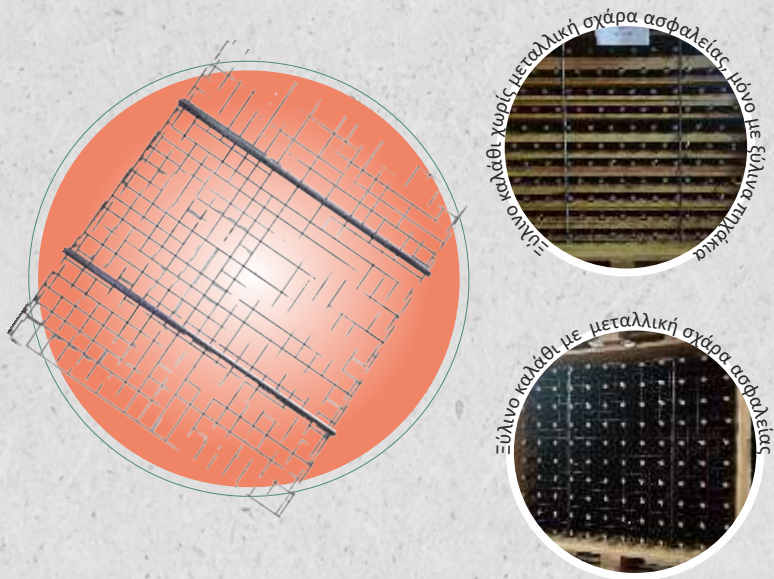


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικές διαστάσεις: 1,11m X 0,93m.
- Κατασκευασμένες από σύρμα πάχους 4mm, και σωλήνα Φ21X3mm.
- Πονταρισμένες με ηλεκτροπόντα και συγκολλημένα με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MIG).
- Βαμμένες ηλεκτροστατικά, σε απόχρωση σκούρου καφέ χρώματος RAL 8019.
- Περιλαμβάνει πείρους και ασφάλειες.

Πλεονεκτήματα:

- Είναι ανθεκτικές στην διάβρωση σε υγρό περιβάλλον, διότι είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά.
- Δεν προσβάλλονται από μύκητες βακτήρια και οσμές.
- Έχουν εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής.
- Έχουν μηδενικό κόστος συντήρησης.
- Αποθηκεύονται η μία πάνω στην άλλη, χωρίς να καταλαμβάνουν ιδιαίτερο χώρο.
- Λύνουν το πρόβλημα των σπασμένων φιαλών και την μη σταθερή τους θέση, κατά την ανατροπή του γεμάτου με φιάλες, ξύλινου καλαθιού αποθήκευσης - παλαίωσης φιαλών οίνου, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στο καλάθι. Απαιτούνται μόνο τέσσερις τρύπες πάνω στο ξύλινο πλαίσιο του καλαθιού σας, με απλή αρίδα, εκ μέρους σας

Μεταλλικό σταθερό καλάθι αποθήκευσης φιαλών οίνου

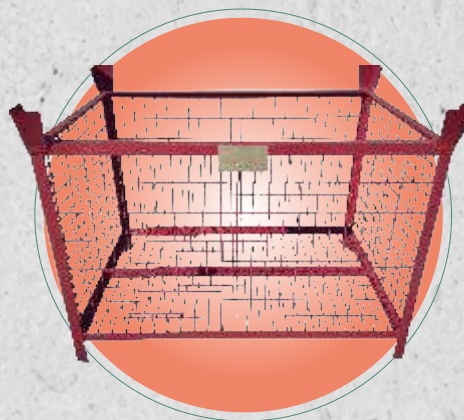


Βαμμένο με αστάρι και έπειτα με λαδομπογιά, σε χρώμα RAL της επιλογής σας.

- Χωρητικότητα παλετών: 420 φιάλες 0,75lt (διαμέτρου 75,9mm).
- Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
- Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται, μέχρι και 3 καθ' ύψος.
- Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MIG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
- Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
- Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
- Εξωτερικές διαστάσεις: 0,86m X 1,27m X 0,935m (ύψος) και εσωτερικές διαστάσεις: 0,79m X 1,20m X 0,735m (ύψος).

Μεταλλικό σταθερό καλάθιαποθήκευσης φιαλών οίνου

Ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο.

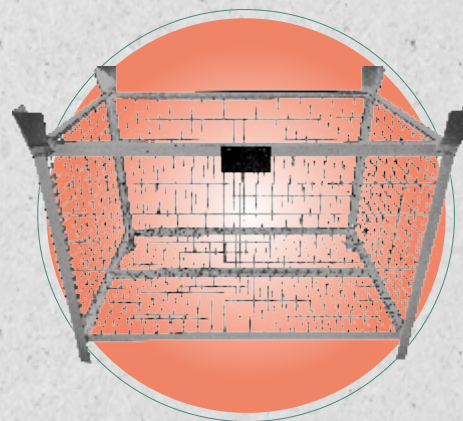

- Χωρητικότητα παλετών: 420 φιάλες 0,75lt (διαμέτρου 75,9mm).
- Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
- Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται, μέχρι και 3 καθ' ύψος.
- Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MIG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
- Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
- Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
- Εξωτερικές διαστάσεις: 0,86m X 1,27m X 0,935m (ύψος) και εσωτερικές διαστάσεις: 0,79m X 1,20m X 0,735m (ύψος).

**Μεταλλικό σταθερό καλάθι αποθήκευσης
φιαλών οίνου αναδιπλούμενο και στιβαζόμενο,
το οποίο ενσωματώνεται σε ξύλινη ευρωπαϊέτα**



- Κατασκευασμένο από μεταλλικό σύρμα διατομής Φ5, γαλβανισμένο εν ψυχρώ.
- Το καλάθι διαθέτει 4 γωνιακές στηρίξεις, προκειμένου να στοιβάζετε καθ' ύψος, από μαύρο χάλυβα 3mm πάχος, κομμένο στο Laser και διαμορφωμένο στην στράντζα. Το εξάρτημα αυτό, λόγω του ότι είναι στο άνω μέρος του καλάθιού και έρχεται σε επαφή με το σώμα του εργαζομένου, διαθέτει άψογο φινιρίσμα, χωρίς αιχμηρά άκρα, προς αποφυγή τραυματισμού.
- Χωρητικότητα παλετών: 420 φιάλες 0,75lt, περίπου, αναλόγως τον τύπο.
- Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
- Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται, μέχρι και 3 καθ' ύψος.
- Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MIG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
- Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
- Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
- Εξωτερικές διαστάσεις: 1,225m X 0,825m X 1 m (ύψος)
εσωτερικές διαστάσεις: 1,16m X 0,755m X 0,85m (ύψος).
Και αναδιπλωμένη:
- Εξωτερικές διαστάσεις: 0,900m X 1,940m X 0,07 m (ύψος)

**Μεταλλικό σταθερό καλάθι αποθήκευσης
φιαλών οίνου αναδιπλούμενο και στιβαζόμενο**



- Κατασκευασμένο από μεταλλικό σύρμα διατομής Φ5, γαλβανισμένο εν ψυχρώ.
- Το καλάθι διαθέτει 4 γωνιακές στηρίξεις, προκειμένου να στοιβάζετε καθ' ύψος, από μαύρο χάλυβα 3mm πάχος, κομμένο στο Laser και διαμορφωμένο στην στράντζα. Το εξάρτημα αυτό, λόγω του ότι είναι στο άνω μέρος του καλάθιού και έρχεται σε επαφή με το σώμα του εργαζομένου, διαθέτει άψογο φινιρίσμα, χωρίς αιχμηρά άκρα, προς αποφυγή τραυματισμού.
- Χωρητικότητα παλετών: 600 φιάλες 0,75lt, περίπου, αναλόγως τον τύπο.
- Δέχονται και άλλου τύπου φιάλες.
- Τα γεμάτα καλάθια, στοιβάζονται, μέχρι και 3 καθ' ύψος.
- Η ένωση των μερών τους γίνεται με την τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MIG) που παρέχει ομοιογένεια και μεγάλη αντίσταση στις καταπονήσεις της φόρτωσης.
- Διαθέτει γαλβανισμένο ταμπελάκι σήμανσης.
- Είναι αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
- Εξωτερικές διαστάσεις: 1,20m X 1,00m X 1,00m (ύψος)
εσωτερικές διαστάσεις: 1,15m X 0,95m X 0,835m (ύψος).
Και αναδιπλωμένη:
- Εξωτερικές διαστάσεις: 1,20m X 1,00m X 0,29m (ύψος)

Ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας **FELCO 801**




Τεχνικές προδιαγραφές

- Βάρος ψαλιδιού κλαδέματος 745gr
- Βάρος μίας ολοκληρωμένης μπαταρίας (με καλώδιο και βύσμα) 790 gr
- Βάρος περιβλήματος ελέγχου (με καλώδιο) 545 gr
 - Βάρος εξάρτησης 920 gr
 - Τάση μπαταρίας 37VDC
- Ισχύς μπαταρίας Λιθίου 2,5amps/ώρα
- Διάρκεια φόρτισης 2 ώρες
- Μήκος ψαλιδιού κλαδέματος 255mm



**Η εταιρία μας είναι επίσημος
διανομέας-συνεργάτης των
εργαλείων FELCO**

Ψαλίδι κλαδέματος χειρός **FELCO 6**

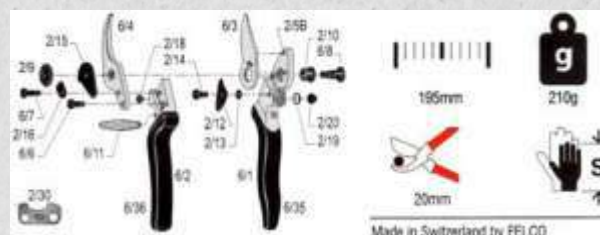

Υψηλής απόδοσης – Εργονομικό – Συμπαγές
Ελαφρύ, ιδανικό για μετρίου μεγέθους χέρια.
Πλάγια μικρότερη λεπίδα.
Ιδανικό για χρήση σε αμπέλια

Ψαλίδι τρύγου **FELCO 310**



Ψαλίδι κλαδέματος με συσκευή απολύμανσης.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός συγχρονισμένος
με το κλείσιμο της λεπίδας.

Φιάλη με έμβολο προπίεσης
χωρητικότητας 1 λίτρου. Πλάγια κοπτική κεφαλή



Για συλλογή και τρύγο
Τα ψαλίδια συλλογής και τρύγου είναι
εφοδιασμένα με δύο λεπτές, οδοντωτές λεπίδες
που διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε αμπέλια
που χρειάζονται "ξεκαθάρισμα" και σε φρούτα
που πρέπει να συλληθθούν, για παράδειγμα
τσαμπιά από σταφύλια

Αναλώσιμα Υλικά

Στο εμπορικό μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη γκάμα από αναλώσιμα υλικά και εργαλεία χειρός.



Αλυσοπρίονα



Χορτοκοπτικά



Αγροτικά εργαλεία χειρός



Κλειδιά χειρός



Βίδες όλων
των ειδών



Ηλεκτρόδια,
δίσκοι κοπής





Χρώματα για όλες
τις χρήσεις



Εξαρτήματα
αέρος

·Βάση στήριξης ξύλινων βαρελιών οίνου 225lt

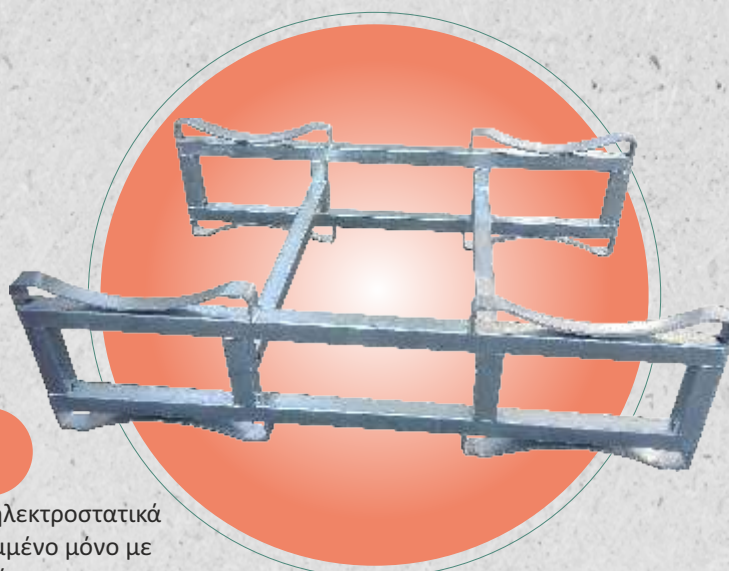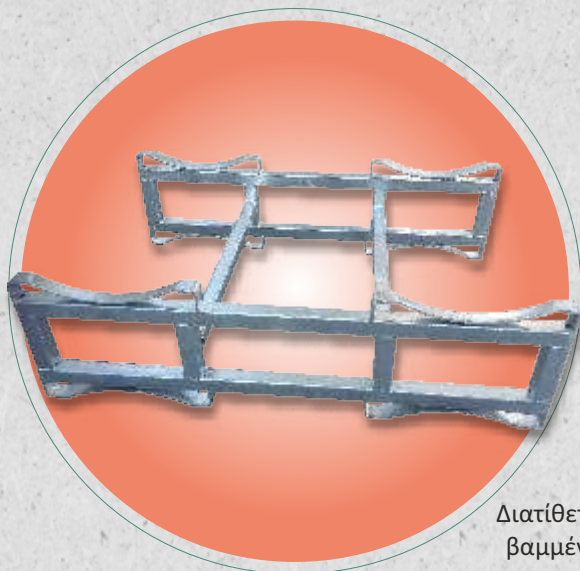

i

Διατίθεται και ηλεκτροστατικά
βαμμένο ή βαμμένο μόνο με
αστάρι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 40X40X2mm και λάμα 40X6mm.
- Διαστάσεων: 1,15m X 0,78m X 0,33m
- Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.
- Τοποθετούνται δύο βαρέλια **225lt** στην κάθε βάση, και τοποθετούνται έως και τρεις καθ' ύψος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 50X50X2,5mm και κοιλοδοκό 30X30X2mm και λάμα 40X6mm
- Διαστάσεων: 1,40m X 0,90m X 0,41m
- Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.
- Τοποθετούνται δύο βαρέλια **300lt** στην κάθε βάση, και τοποθετούνται έως και τρεις καθ' ύψος.

Προαιρετικά μπορεί να παραδοθεί
και γαλβανισμένη εν θερμώ, καθώς επίσης
και ηλεκτροστατικά βαμμένη,
έπειτα από σχετική σας ζήτηση.



Customize
Εξατομίκευση

**·Ανοξείδωτος κάδος
απομάκρυνσης στέμφυλων
από το πιεστήριο**



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 304, διαστάσεων 1400mm X 1060mm X 640mm, με συνδυασμό ελασμάτων, πάχους 2,50 – 4 – 10mm.
- Με 4 ρόδες πολυουρεθάνης Φ150 (2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες).
- Κομμένος με τεχνολογία Laser και διαμορφωμένος στην στράντζα.
- Έτοιμος συγκολλημένος και φινιρισμένος.
- Διαθέτει 2 σταθερές θέσεις για τα πιρούνια του περνοφόρου οχήματος.
- Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί

**·Ανοξείδωτος κάδος
απομάκρυνσης στέμφυλων
από το πιεστήριο
(με διάτρητο πυθμένα και πλαϊνά)**



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 304, διαστάσεων 1400mm X 1060mm X 640mm, με συνδυασμό ελασμάτων, πάχους 2,50 – 4 – 10mm.
- Με 4 ρόδες πολυουρεθάνης Φ150 (2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες).
- Με διάτρητο πυθμένα και πλαϊνές πλευρές από λαμαρίνα 1mm πάχος και οπή Φ4, για καλύτερη στράγγιση.
- Κομμένος με τεχνολογία Laser και διαμορφωμένος στην στράντζα.
- Έτοιμος συγκολλημένος και φινιρισμένος.
- Διαθέτει 2 σταθερές θέσεις για τα πιρούνια του περνοφόρου οχήματος.
- Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί

**·Τροχήλατος ανοξείδωτος
κάδος μεταφοράς
σταφυλομάζας**



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
- Με ανοιγόμενη – χειροκίνητη θυρίδα διαστάσεων 550mmX430mm
- Με 4 περιστρεφόμενες ρόδες Φ200, με ανοξείδωτες βάσεις και φρένο.
- Επεξεργασμένο στην στράντζα και κομμένο με τεχνολογία Laser.
- Έτοιμο συγκολλημένο και φινιρισμένο.

**Μπαστούνι Πιζέαζ
για την ανάδευση
του καπέλου των
δεξαμενών**



Χρησιμοποιείται για την ανάδευση της σταφυλομάζας μέσα στις δεξαμενές.

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 304, συνολικό ύψος 2,50m, από συνδυασμό σωλήνων Φ26 και Φ33, ενώ το κάτω μέρος διαθέτει 6 μύτες (τρίαινα) από άξονα Φ8, περιλαμβάνει χερούλι – λαβή στο άνω μέρος ενώ διαθέτει και ποδολαβή περίπου στο μέσο του.



Ανοξείδωτο κανάλι σχισμής

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

-Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ανοξείδωτη πάχους 1,50mm, ποιότητας χάλυβα 304, διαμορφωμένο στην στράντζα, κομμένο με τεχνολογία Laser και έχει συγκολλημένους αποστάτες από άξονα Φ 10 ανά 500 mm περίπου στην σχισμή.

-Επίσης έχει συγκολλημένες λάμες από 2 mm ανά 1 m από τις 2 πλευρές (τζινέτια), προκειμένου να πακτωθεί - στερεωθεί στο τσιμέντο, που πρόκειται να "ρίξετε".


-Έχουν συγκολλημένες φλάντζες σύνδεσης και τις αντίστοιχες βίδες και τα παξιμάδια τους, συνοδευόμενα από φλάντζες σιλικόνης, κομμένες με τεχνολογία Laser.

-Το βάθος του φρεατίου εξαρτάται συνήθως από τα νερά και τα λύματα, που θέλουμε να συλλέξουμε κατά περίπτωση.

- Προσθέτουμε βίδες και παξιμάδια, inox ασφαλείας.



Φλάντζα σύνδεσης
κανάλι με κανάλι

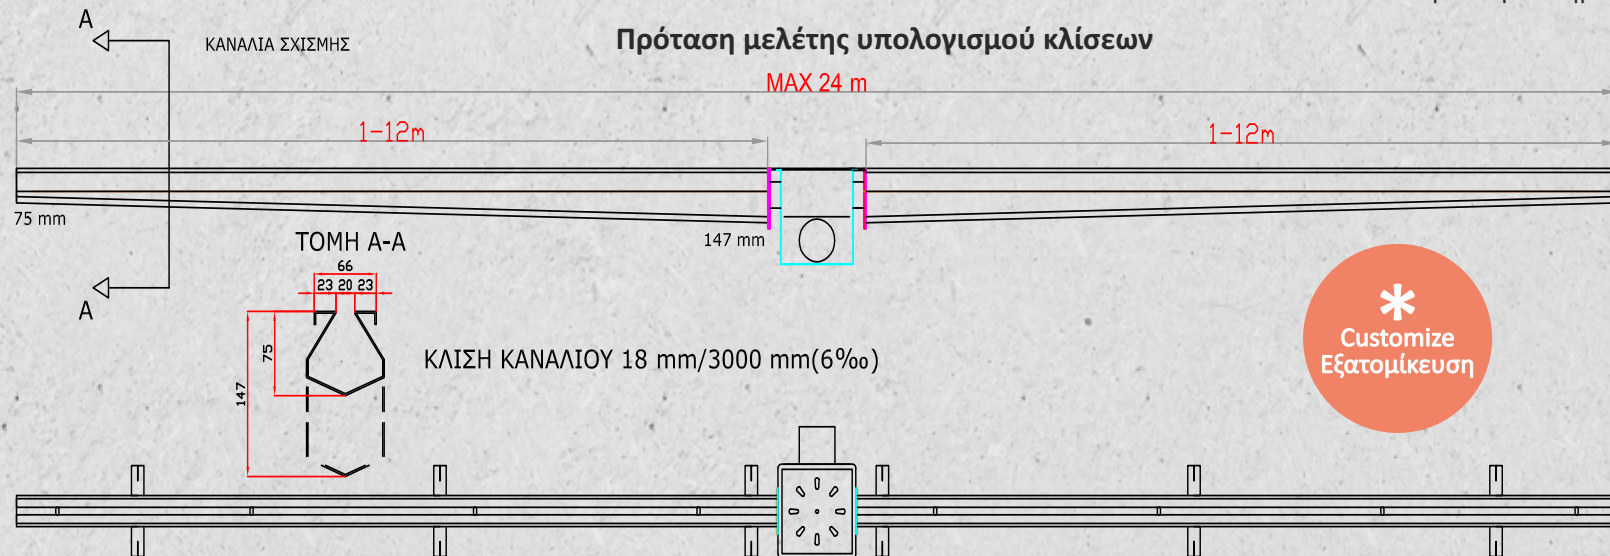

Ανοξείδωτο φρεάτιο για κανάλια σχισμής



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεων, κατά απαίτηση του πελάτη, είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό ανοξείδωτου χάλυβα 2mm και 2,5mm, με καπάκι λαμαρίνας 3mm και έχουμε τη δυνατότητα να σας το παραδώσουμε, έτοιμο συγκολλημένο με 2 εξόδους.



Φλάντζα σύνδεσης
κανάλι με σωλήνα
φρεατίου

Βιομηχανική κουρτίνα PVC



Κουρτίνες PVC εξωτερικών και εσωτερικών χώρων

Τοποθετούνται σε διαχωρίσματα και σε πόρτες βιομηχανικών χώρων. Το υλικό είναι ειδικό διάφανο και με αντοχή στην τριβή και προστατεύει το χώρο από σκόνη και έντομα.



Κουρτίνες ψυγείων – ψυκτικών θαλάμων PVC

Τοποθετούνται για την μη απώλεια ψύξης από τους ψυκτικούς θαλάμους κατά την είσοδο και εξόδου του προσωπικού, εξοικονομώντας ενέργεια. Το υλικό είναι διαφανές και με αντοχή στην τριβή και σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -40°C . Προστατεύει επίσης το χώρο από σκόνη και έντομα.

Μηχανισμοί κουρτίνων INOX

Συστήματα στήριξης για κουρτίνες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και σε κουρτίνες ψυγείων. Διατίθενται σε INOX, και είναι εύκολα στην τοποθέτηση

Ανοξείδωτες ταινίες μεταφοράς, - αναβατόρια διαστάσεων , σύμφωνα με τις ανάγκες του οινοποιείου

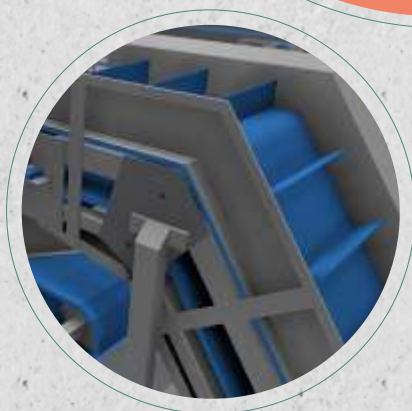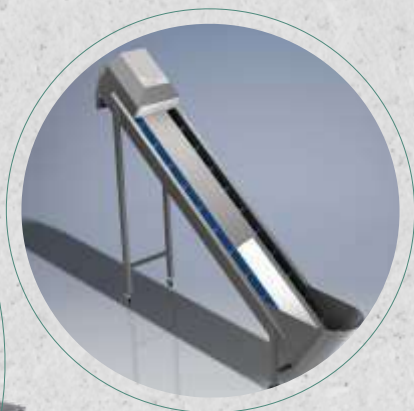

Η εταιρεία μας κατασκευάζει κάθε είδους μεταφορικές ταινίες και αναβατόρια, τροχήλατα ή σταθερά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ανάλογα με τις ανάγκες του οινοποιείου, η εμπειρία 50 χρόνων του ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού μας, σε παράλληλη δραστηριότητα όλων αυτών των χρόνων στην κατασκευή μηχανημάτων τροφίμων και σε κάθε είδους ανοξείδωτη κατασκευή, εγγυάται το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα και την πιο άμεση λύση σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα ή σε ποιο απλές περιπτώσεις από μαύρο και έπειτα ασταρωμένο και βαμμένο, ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη. Περιλαμβάνουν όλα τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, και υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής τους.

Όλες οι μεταφορικές ταινίες τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η βιομηχανία τροφίμων, και φέρουν σήμανση CE.

Διάδρομος δεξαμενών – πασαρέλα



Για τις ανάγκες των εργασιών που είναι απαραίτητο να γίνουν στην οροφή των δεξαμενών, κατασκευάζουμε πασαρέλες και σκάλες πρόσβασης, αναλόγως την διάσταση και τον σχεδιασμό, έπειτα από επίσκεψη και σχεδιασμό επί τόπου από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας, που έχουν πείρα χρόνων στις κατασκευές αυτού του τύπου. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, και διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο και κιγκλιδώματα για την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού που τις χρησιμοποιεί.

Πατάρι - Βάση Πιεστηρίου

Κατασκευασμένο από συνδυασμό διατομών ΗΤΑ (HEB 200, IPE 270, IPE 120) και χαλυβδοελασμάτων (20, 16 και 10 mm), όπως προκύπτει έπειτα από μελέτη των μηχανολόγων της εταιρείας μας.

Με δάπεδο από λαμαρίνα κριθαράκι 2,50 mm πάχος και τα απαραίτητα κιγκλιδώματα ασφαλείας περιμετρικά.

Επίσης σκάλα κατακόρυφη για ασφαλή πρόσβαση στο πιεστήριο.
Η όλη κατασκευή είναι χαλύβδινη St 37 και βαμμένη με ασταρόχρωμα.
Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση με τα απαραίτητα υλικά στήριξης με την παρουσία συνεργαζόμενου γερανο.



Πλυντήριο πλαστικών κλουβιών



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.
- Ρυθμιζόμενοι οδηγοί για διαφορετικούς τύπους πλαστικών κιβωτίων.
- Ανοξείδωτη δεξαμενή στο κάτω μέρος με δύο χειροκίνητα φίλτρα καθαρισμού του νερού.
- Χώρος πλύσης διαστάσεων 1300X730X670 με 5 σειρές πλύσης από μπέκ ειδικού σχεδιασμού στο εσωτερικό του.
- Εύκολα αποσπώμενα καπάκια στο πλάι και στο άνω μέρος του μηχανήματος για τον εύκολο καθαρισμό του χώρου πλύσης.
- Κινητήρας 0,18 KW για την κίνηση των κιβωτίων.
- Αντλία 5,5 KW για την κίνηση του νερού.
- Εναλλακτική δυνατότητα χρήσης ζεστού νερού.
- Δυναμικότητα πλύσης 160-180 κιβώτια ανά ώρα.
- Διαστάσεις 3450 μήκος X 810 πλάτος .
- Ύψος ρυθμιζόμενο.

Σετ εξαρτημάτων εμφιάλωσης φιαλών οίνου (Αστέρες εισόδου εμφιαλωτικής γραμμής)



Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και κατασκευής σετ εξαρτημάτων αστέρων εμφιαλωτικής γραμμής, για την περίπτωση αλλαγής φιάλης, σε όλα τα στάδια της εμφιάλωσης, (πλυντήριο, γεμιστική, κλειστικό – ταπωτικό, καψιλιέρα και ετικετέζα). Το σετ εξαρτημάτων αποτελείται από τους αστέρες, την γέφυρα και τα τερματικά – πλαινά. Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο 15mm πάχος και ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304. Αφού πραγματοποιήσουμε τις σχετικές μετρήσεις στην εμφιαλωτική γραμμή που διαθέτει το κάθε οινοποιείο, σχεδιάζουμε τα νέα εξαρτήματα, σύμφωνα με το δείγμα της νέας σας φιάλης. Στη συνέχεια το πολυαιθυλένιο κόβεται με τεχνολογία Laser, ενώ οι επόμενες επεξεργασίες γίνονται σε τόρνο CNC και φρέζα. Οι βίδες που χρησιμοποιούμε για την συναρμολόγηση των εξαρτημάτων είναι τύπου άλλεν, ανοξείδωτες ποιότητας 304. Αφού ετοιμαστούν όλα τα εξαρτήματα, συναρμολογούνται από τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας. Στη συνέχεια γίνονται οι τελικές μετρήσεις από τον μηχανολόγο που ανέλαβε τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων. Η ευελιξία της εταιρείας μας στο σχεδιαστικό μέρος, δίνει την δυνατότητα κατασκευής εξατομικευμένων εξαρτημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Πιστοποιημένα Αέρια για τρόφιμα και ποτά, σε συνεργασία με την εταιρία LINDE

Τα αέρια της Linde που είναι πιστοποιημένα για τρόφιμα συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς, για παράδειγμα με την οδηγία 96/77/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρόσθετα τροφίμων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α.

Τα κύρια αέρια που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Συσκευασίας Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας (MAP) είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο και το οξυγόνο. Τα αέρια αυτά χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Κατά την επιλογή του αερίου ή του συνδυασμού αερίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των αερίων και η αλληλεπίδρασή τους με τα συστατικά των τροφίμων, π.χ. η διαλυτότητά τους στα συγκεκριμένα τρόφιμα.

Παρέχουμε αέρια πιστοποιημένα για τρόφιμα, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), άζωτο (N₂), οξυγόνο (O₂) και άλλα αέρια σε μορφή μεμονωμένων αερίων σε φιάλες υψηλής πίεσης, σε υγρή μορφή σε μονωμένες δεξαμενές τα οποία στη συνέχεια θα αναμειχθούν στη μηχανή συσκευασίας, καθώς και προαναμεμιγμένα προϊόντα.

Το άζωτο και το οξυγόνο διαχωρίζονται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα λαμβάνεται από φυσικά «πηγάδια» ή συλλαμβάνεται ως παραπροϊόν διαδικασιών ζύμωσης (κρασιού ή μπίρας) ή κατά την παραγωγή αμμωνίας. Για παράδειγμα, κάποιες φορές μπορεί να είναι πιο πρακτικό και αποτελεσματικό να παραχθεί άζωτο στις εγκαταστάσεις του πελάτη, με χρήση τεχνολογίας εναλλαγής πίεσης (PSA) ή μονάδας διαπερατής μεμβράνης.

Η Linde μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια μέθοδος είναι κατάλληλη για εσάς.

Πλεονεκτήματα για το χρήστη:


Αέριο υψηλής καθαρότητας
Σταθερά υψηλή ποιότητα



Είμαστε επίσης σε θέση να σας προμηθεύσουμε αέρια για ψύξη και κατάψυξη σε υγρή μορφή, συμπεριλαμβανομένου υγρού αζώτου (LIN), υγρού διοξειδίου του άνθρακα (LIC) και διοξειδίου του άνθρακα σε στερεά κατάσταση με τη μορφή νιφάδων (ξηρός πάγος).



Δεξαμενές ποτίσματος

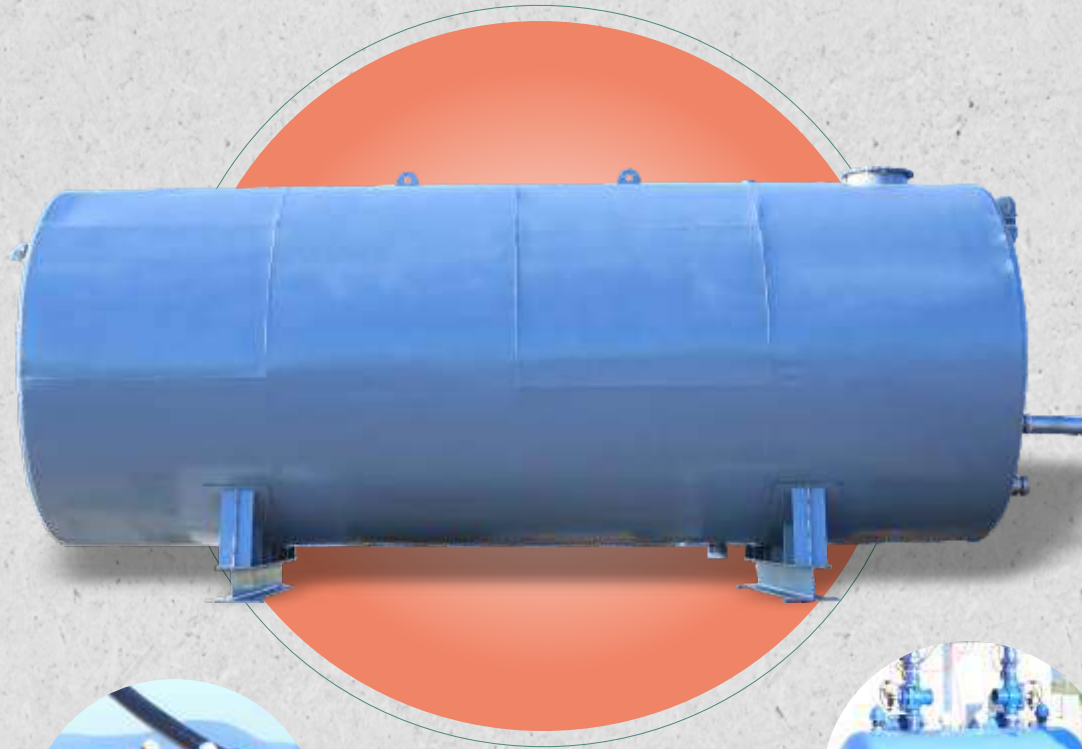

Δεξαμενές ποτίσματος

Ολοκληρωμένο σύστημα ποτίσματος για τον αμπελώνα, αποτελούμενο από δεξαμενή χωρητικότητας 25 τόνους νερού στερεωμένη σε τσιμεντένια βάση, με αντλία πίεσης και φίλτρο για την συγκράτηση άμμου και την αποφυγή βουλώματος των σωληνώσεων.

Πλεονεκτήματα

Με την εγκατάσταση αυτού του συστήματος, υπάρχει πάντα διαθέσιμο νερό για πότισμα.....




Γενικά χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένος με 2 δίσκους διασποράς λιπάσματος, διαμέτρου Φ500 ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή διανομή λιπάσματος, έχοντας ως αποτέλεσμα την σωστή ανάπτυξη του φυτού και την απόδοση του κλίματος.
- Διαθέτει αφαιρούμενο μαχαίρι στο εμπρός μέρος των δίσκων, το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή ροή του λιπάσματος στο χώμα.
- Όλα τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το λίπασμα είναι ανοξείδωτα ποιότητας 304.
- Εξοπλισμένος με 2 ανοξείδωτους κοχλίες, ένα στην κάθε πλευρά και ρυθμιστή ροής ακριβείας ο οποίος εξασφαλίζει την επιθυμητή ροή λιπάσματος ανάλογα με τις ανάγκες.
- Δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους σποράς λιπάσματος από 1200mm έως 1600mm, αναλόγως την φύτευση των σειρών του αμπελώνα.
- Δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος των δύο τροχών διαμέτρου Φ200, με ρέγουλα – κοχλία.
- Η μετάδοση κίνησης από τον ελκυστήρα γίνεται μέσω γκρουπ τύπου “T” τριών αξόνων ειδικής κατασκευής.
- Σύστημα ανάρτησης 3 σημείων για προσαρμογή σε όλους τους τύπους των ελκυστήρων.
- Το βάρος του μηχανήματος είναι 400kg.


Τα προτερήματα – πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου λιπασματοδιανομέα

- Δημιουργεί στενό κόψιμο – αυλάκι στο χώμα, με τους διπλούς δίσκους που διαθέτει τοποθετημένοι σε σχήμα V, δημιουργώντας στενό κόψιμο – αυλάκι 2 εκατοστά φάρδος και 8 εκατοστά βάθος περίπου, τοποθετώντας με αυτό τον τρόπο το λίπασμα, μέσα στο χώμα, βελτιώνοντας έτσι την απορροφητικότητα του και τις ιδιότητές του προς το φυτό.
- Με την χρήση αυτού του λιπασματοδιανομέα, δεν διασκορπίζεται το λίπασμα σε όλο το εύρος του χωραφιού, επιφανειακά, όπως γίνεται συνήθως με τους περιστροφικούς διανομείς λιπάσματος, αλλά τοποθετείται δίπλα στο φυτό και το ριζικό του σύστημα διότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του φάρδους λειτουργίας του λιπασματοδιανομέα, αναλόγως το φάρδος φύτευσης της σειράς του αμπελιού και τις καλλιέργειες γενικώς.
- Δεν δημιουργεί ανώμαλο έδαφος ανάμεσα στις σειρές αμπελιού, όπως συμβαίνει με τους λιπασματοδιανομείς που διαθέτουν νύχι, έχοντας ως αποτέλεσμα στη συνέχεια την ανώμαλη κύλιση των βυτίων που περνάνε ανάμεσα από τις σειρές και προσκρούουν στους πασσάλους, διότι δημιουργεί μόνο ένα στενό κόψιμο – αυλάκι στο χώμα το οποίο στη συνέχεια, σκεπάζεται – πατιέται από τους οπίσθιους μεταλλικούς τροχούς της κατασκευής.
- Για τους παραπάνω λόγους γίνεται εξοικονόμηση λιπάσματος, καθώς επίσης και διότι υπάρχει εξελεγμένο δοσομετρικό σύστημα με μικρορυθμίσεις για την επιθυμητή παροχή λιπάσματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραγωγού. Το δοσομετρικό σύστημα με την δυνατότητα μικρορυθμίσεων είναι κομμένο με την τεχνολογία Laser μετάλλων και με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται η άψογη εφαρμογή και λειτουργία των μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Ο λιπασματοδιανομέας έχει την μέγιστη αντοχή στην διάβρωση όσον αφορά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το λίπασμα, διότι είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304.
- Διαθέτει επίσης ανοξείδωτο καπάκι προστασίας της δεξαμενής τοποθέτησης λιπάσματος, έχοντας ως αποτέλεσμα την αποφυγή της στερεοποίησης του λιπάσματος σε περίπτωση βροχής εν ώρα λειτουργίας.
- Διαθέτει 4 ξύστρες συνολικά για την αποφυγή συγκέντρωσης λάσπης και των αυτοκαθαρισμό των κινητών μερών του μηχανήματος. 2 ξύστρες υπάρχουν στους μπροστινούς δίσκους και 2 ξύστρες στους πίσω μεταλλικούς τροχούς.
- Το σύνολο της κατασκευής έχει ελληνική προέλευση και σχεδιασμό.

Λιπασματοδιανομέας αναρτώμενος 500LT

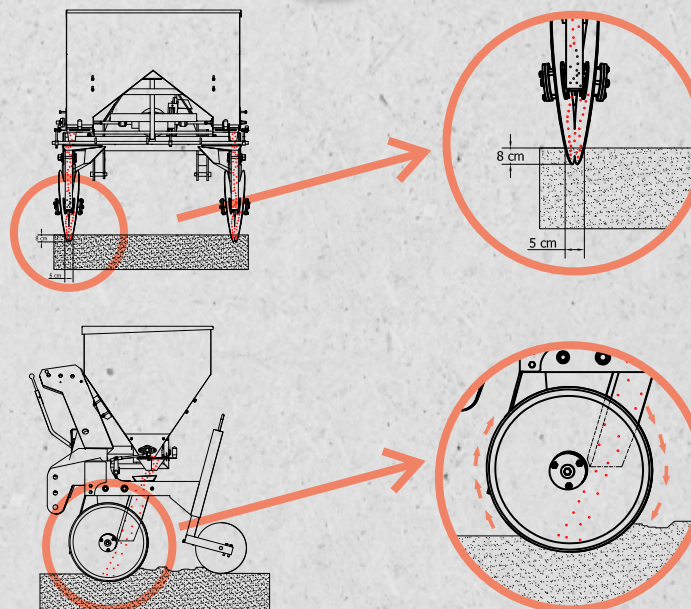

Ανυψωτικό για ελκυστήρα (τρακτερ)

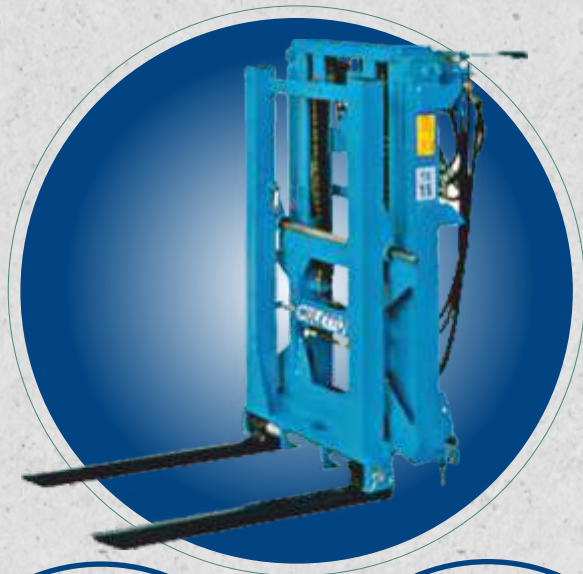

Ανυψωτικό για ελκυστήρα (τρακτερ) Περιστρεφόμενο



Ανυψωτικό Κλαρκ για τρακτέρ.

Η λειτουργία του γίνεται με τα λάδια του τρακτέρ.

Αποτελείται από 4 υδραυλικές μπουκάλες, που παίρνουν εντολή από ένα χειριστήριο, κάνοντας 4 κινήσεις (πάνω-κάτω, δεξιά- αριστερά, μέσα -εξω).

Αποτελείται από 2 μεταλλικές περόνες μάκρους 1,05m.

Το ύψος του είναι: 2m Διαθέτει καπάκι συγκράτησης φορτίου.

Δυνατότητα ανύψωσης: kg Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE

Βυτίο ψεκασμού, συρόμενο



ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ:

- 1) 1000 lt,
- 2) 1500 lt,
- 3) 2000 lt

- Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλένιο με προδιαγραφές CE.
- Ένδειξη στάθμης δεξαμενής.
- Αντλία μεμβρανοφόρα, ιταλική COMET με βαλβίδα ασφαλείας.
- Φτερωτή πλαστική ρυθμιζόμενη. Σασμάν 2 ταχυτήτων.
- Το γκρουπ της φτερωτής είναι εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ.

Μπέκ ρυθμιζόμενα που κλείνουν με κεραμικό εξάρτημα.

- Το σασί είναι (κομμένο στο Laser) σε σχήμα U γαλβανισμένο εν θερμώ.
 - Το τιμόνι είναι ρυθμιζόμενο για το ύψος.
 - Σούπερ αναδευτήρας για την τέλεια μίξη του προϊόντος.
 - Το φίλτρο είναι μεγάλης διάρκειας τοποθετημένο στο πλάι της αντλίας για εύκολο έλεγχο (έξω – μπροστά).
 - Οι σωληνώσεις είναι από λάστιχο με πλέγμα συρμάτινο και ρακόρ πρεσαριστά.
 - Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι ανοξείδωτες.
- Διαθέτει δοχεία καθαρού νερού δεξαμενής και πλυσίματος χειρών.

- Το ψεκαστικό με αεροτουρμπινα είναι κατάλληλο για οπωρώνες και αμπελώνες
- Κατανομή του αέρα 50% - 50% μπεκ διπλά αντισταγονικά που κλείνουν.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE

Ψεκαστήρας
αναρτώμενος 500 lt
ζιζανοκτονίας



- Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλένιο με προδιαγραφές CE. Το σασί είναι κατασκευασμένο από Πι UPN 60X40 βαμμένο.
- Φίλτρο μεγάλης διάρκειας.
- Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι πλαστικές.
- Τα μπέκ είναι αντισταλαγματικά και τα ακροφύς πλαστικά.
- Εφοδιασμένο με αντλία Comet (ιταλικής προέλευσης)
- Προστατευτικό κάλυμμα (ράμπα).
- Υδραυλικό κύκλωμα αντοχής από υψηλής πίεσης σωλήνες.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE



Καταστροφέας – στελεχωκόπτης Βαρέου Τύπου



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 1) 1,40m, 2) 1,60m, 3) 1,80m, 4) 2,00m

Ειδικές διαστάσεις για τις γραμμές της αμπέλου.

- Κατάλληλος για οπωρώνες, ελαιώνες, αμπελώνες αλλά και για πετρώδη εδάφη.
- Κιβώτιο ενισχυμένο γραναζιών.
- Μετάδοση κίνησης με 4 ιμάντες με χειροκίνητη ρύθμιση.
- Σασί ενισχυμένο με στραντζαριστή λαμαρίνα 6mm.
- Άξονας (ρότορας) 160mm ενισχυμένος 12mm πάχος εφοδιασμένος με σφυριά.
- Κουζινέτα με μεγάλη αποθήκη γράσου και τσιμούχα μέσα έξω προς αποφυγή της σκόνης.
- Μετατοπιζόμενος υδραυλικά, 2 ρόδες ενισχυμένες
- Ενισχυμένα πέδιλα (τσαρούχια) ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Ικανότητα κοπής κλαδιών έως Φ40.
- Χαμηλό πλαϊνό προφίλ ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μην καταστρέφονται τα κλαδιά των δέντρων.
- Τιμόνι από στραντζαριστή σωλήνα με βοηθητικό μπράτσο στήριξης και υδραυλική μετατόπιση, εγκάρσια τοποθετημένο για μεγαλύτερη αντοχή.
- Κύλινδρος διαμέτρου 15cm ρυθμιζόμενος στο πίσω μέρος με ξύστρα.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE



·Κλαδευτικό τροχήλατο 1000LT



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ: 1) 1000 lt,

- Αεροσυμπιεστής δικύλινδρος – διαβάθμιος με φτερωτή υψηλής ικανότητας ψύξης.
- Το σασί είναι στραντζαριστό και ενισχυμένο.
- Φίλτρο διαχωρισμού αφύγρανσης.
- Βαλβίδα (πιλότος) ρύθμισης πίεσης αντεπιστροφής και by- pass.
- Βαλβίδα ασφάλειας αεροσυμπιεστή και αεροθαλάμου.
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης με γρήγορη και εύκολη σύνδεση των εξαρτημάτων με ταχυσύνδεσμους.
- Σχεδιασμένο για μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, εύκολο στην χρήση, με αεροθάλαμο μεγάλης χωρητικότητας, αντοχής και πίεσης με δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και χωρίς την συνεχή χρήση του τρακτέρ, κερδίζοντας χρόνο εργασίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας 6 – 8 ψαλίδια αν ζητηθεί.
- Δυναμικότητα κινητήρα αυτόνομης βενζίνης με 13 η 15hp.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE



·Κλαδευτικό αναρτώμενο 500LT




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ: 1) 500 lt,

- Αεροσυμπιεστής δικύλινδρος – διαβάθμιος με φτερωτή υψηλής ικανότητας ψύξης.
- Το σασί είναι στραντζαριστό και ενισχυμένο.
- Φίλτρο διαχωρισμού αφύγρανσης.
- Βαλβίδα (πιλότος) ρύθμισης πίεσης αντεπιστροφής και by- pass.
- Βαλβίδα ασφάλειας αεροσυμπιεστή και αεροθαλάμου.
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης με γρήγορη και εύκολη σύνδεση των εξαρτημάτων με ταχυσύνδεσμους.
- Σχεδιασμένο για μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, εύκολο στην χρήση, με αεροθάλαμο μεγάλης χωρητικότητας, αντοχής και πίεσης με δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και χωρίς την συνεχή χρήση του τρακτέρ, κερδίζοντας χρόνο εργασίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας 6 – 8 ψαλίδια αν ζητηθεί.
- Συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE



Τεντωτήρας Υπέρβαρου Τύπου 5mm πάχος και Βαρέου Τύπου 4mm, αντιχαλαζικών συστημάτων και απλών γεωργικών εγκαταστάσεων δενδροκαλλιέργειας και αμπέλου, τύπου παλμέτας.

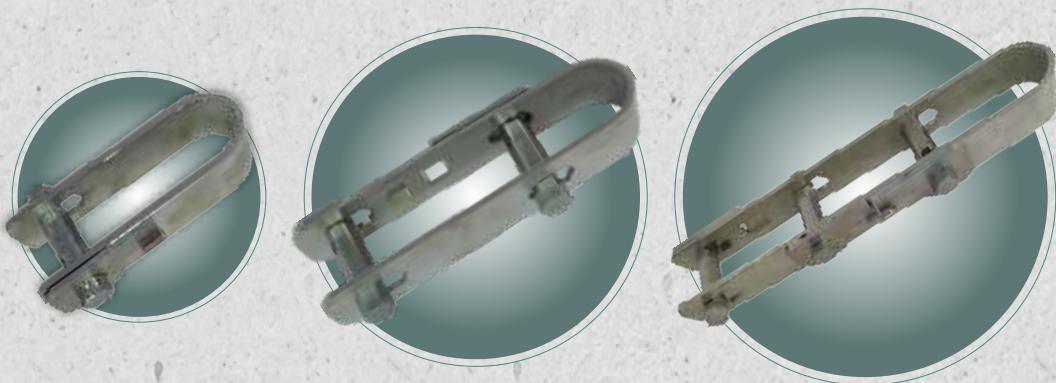

Κατασκευάζεται από χάλυβα ποιότητας St 37, κομμένος με τεχνολογία Laser, για απόλυτη ακρίβεια και πολύ δυνατό κράτημα. Συνοδεύεται από πείρους Φ19, εξάγωνου καλιμπρέ άξονα και αντίστοιχες ασφάλειες 5mm πάχος, αναλόγως τον τύπο του τεντωτήρα (Μονός, Διπλός, Τριπλός ή τετραπλός).

Κατάλληλος για πρόγραμμα ΕΛΓΑ (μόνο αυτός που είναι σε πάχος 5mm). Προσφέρεται γαλβανισμένος εν ψυχρώ (ηλεκτρολυτικά) αλλά και εν θερμώ, κατόπιν ζήτησης.

A/A	Είδος	Τύπος	Πάχος	Κωδικός
1	Τεντωτήρας Β.Τ.	Μονός	5mm	VIN-TEN-001
2	Τεντωτήρας Β.Τ.	Διπλός	5mm	VIN-TEN-002
3	Τεντωτήρας Β.Τ.	Τριπλός	5mm	VIN-TEN-003
4	Τεντωτήρας Β.Τ.	Τετραπλός	5mm	VIN-TEN-004
5	Τεντωτήρας Β.Τ.	Μονός	4mm	VIN-TEN-005
6	Τεντωτήρας Β.Τ.	Διπλός	4mm	VIN-TEN-006
7	Τεντωτήρας Β.Τ.	Τριπλός	4mm	VIN-TEN-007



Για την εγκατάσταση του, χρησιμοποιούμε γερμανοπολύγωνο κλειδί No19



Τεντωτήρας MINI 2,5mm πάχος

Για την εγκατάσταση του, χρησιμοποιούμε γερμανοπολύγωνο κλειδί No14



Κατασκευάζεται από χάλυβα ποιότητας St 37, γαλβανισμένος εν ψυχρώ, κομμένος με τεχνολογία Laser, για απόλυτη ακρίβεια και πολύ δυνατό κράτημα. Συνοδεύεται από 1 πείρο Φ14, εξάγωνου καλιμπρέ άξονα με οπή Φ8 και αντίστοιχες ασφάλειες.


Εντατήρας ελαφριού τύπου γαλβανισμένος για τσιμεντοπάσσαλο

(Συνοδεύεται με 1 ασφάλεια, 1 εξάγωνο πείρο και με βίδα - παξιμάδι).



Για την εγκατάσταση του, χρησιμοποιούμε γερμανοπολύγωνο κλειδί No13

·Αντιβυθιστική πλάκα

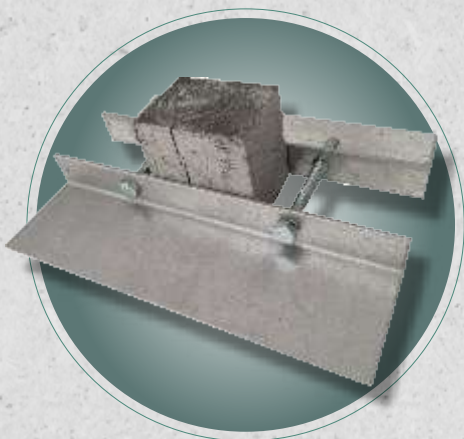


·Πέδιλο τσιμεντοπασάλου (αντιβυθιστική πλάκα)
Πλάκα μεταλλική (st37) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩ
Διαστάσεων: 33cm X 12,5cm,
Πάχος: 4mm
(Περιλαμβάνει βίδες γαλβανιζέ M12X120 και παξιμάδια)

·Πέδιλο τσιμεντοπασάλου (αντιβυθιστική πλάκα)
Πλάκα μεταλλική (st37) ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
Διαστάσεων: 33cm X 12,5cm,
Πάχος: 4mm
(Περιλαμβάνει βίδες γαλβανιζέ M12X120 και παξιμάδια)


·Καπέλο πλαστικό 9X9,5,
για τσιμεντοπασάλους
αντιχαλαζικής προστασίας




·Πλακέτα διχτιού
(ενώνει δίχτυ με δίχτυ)

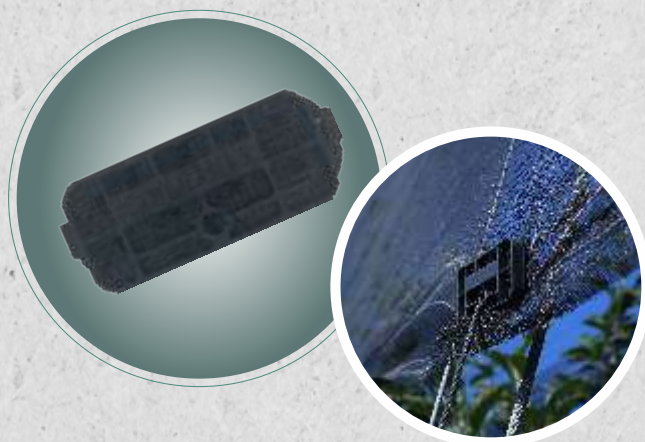


·Αλυσίδα και γαντζάκι
(για την συγκράτηση των
διχτυών όταν είναι μαζεμένα)

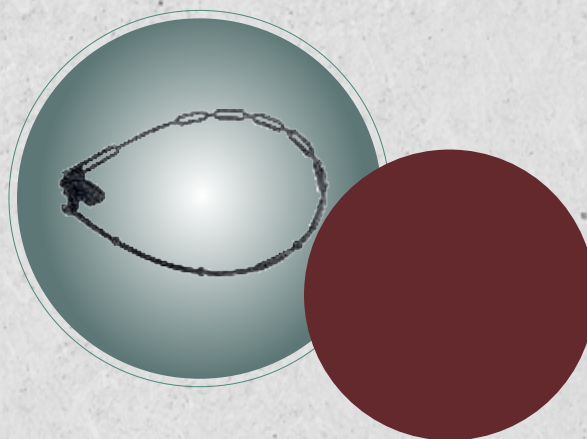

·Πιαστράκι πλαστικό (χτένι)
(συγκρατεί το δίχτυ στο σύρμα)

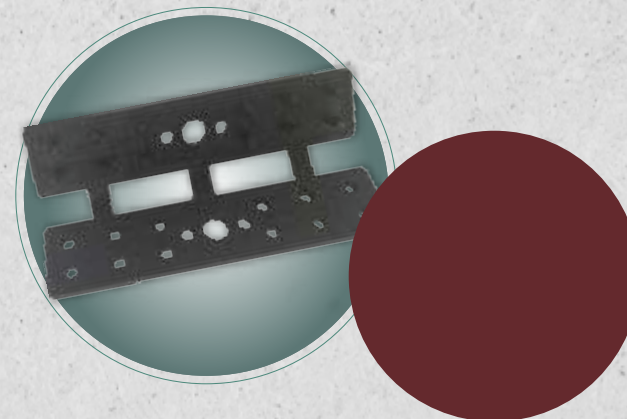

·Ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα
διατομής Φ3, συγκράτησης συρμάτων
τσιμεντοκολώνας -25 cm -30cm

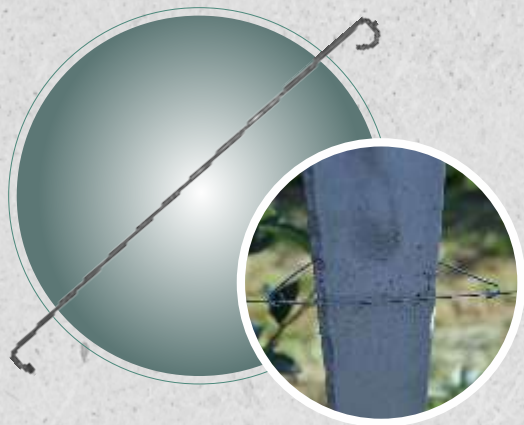


·Μεταλλικός συγκολλημένος κρίκος
αντιχαλαζικών διχτυών διαμέτρου Φ100
από άξονα Φ8mm (st37),
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ



·Μπαστούνι στήριξης διχτυού
σε διάφορες διαστάσεις




Τόξο γαλβανισμένο

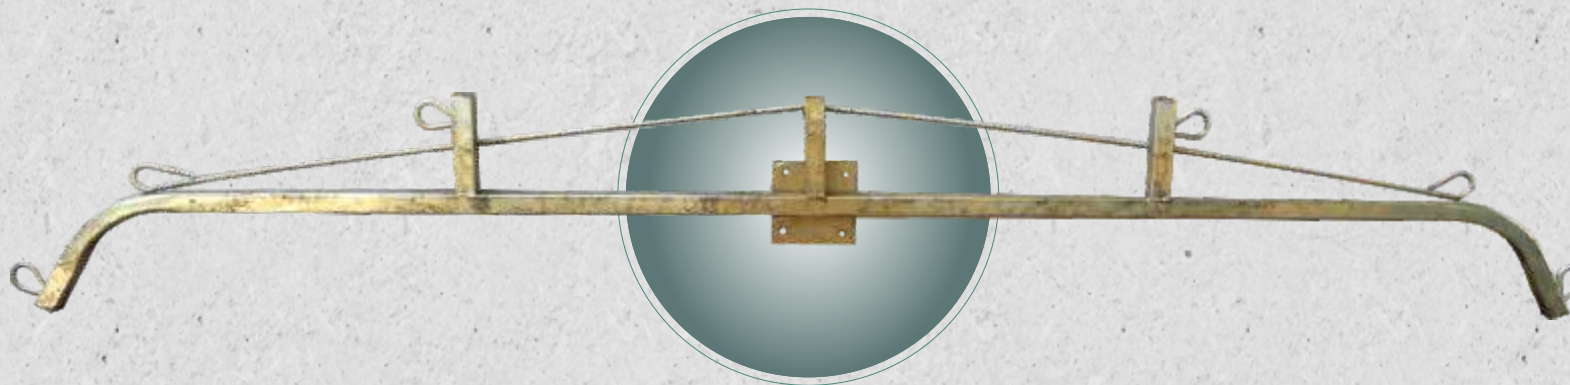

·(άνοιγμα 2,30m, κατασκευασμένο από
κοιλοδοκό 30X30 και άγκιστρα από μπετονοσίδερο)

ΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΠΕΛΩ

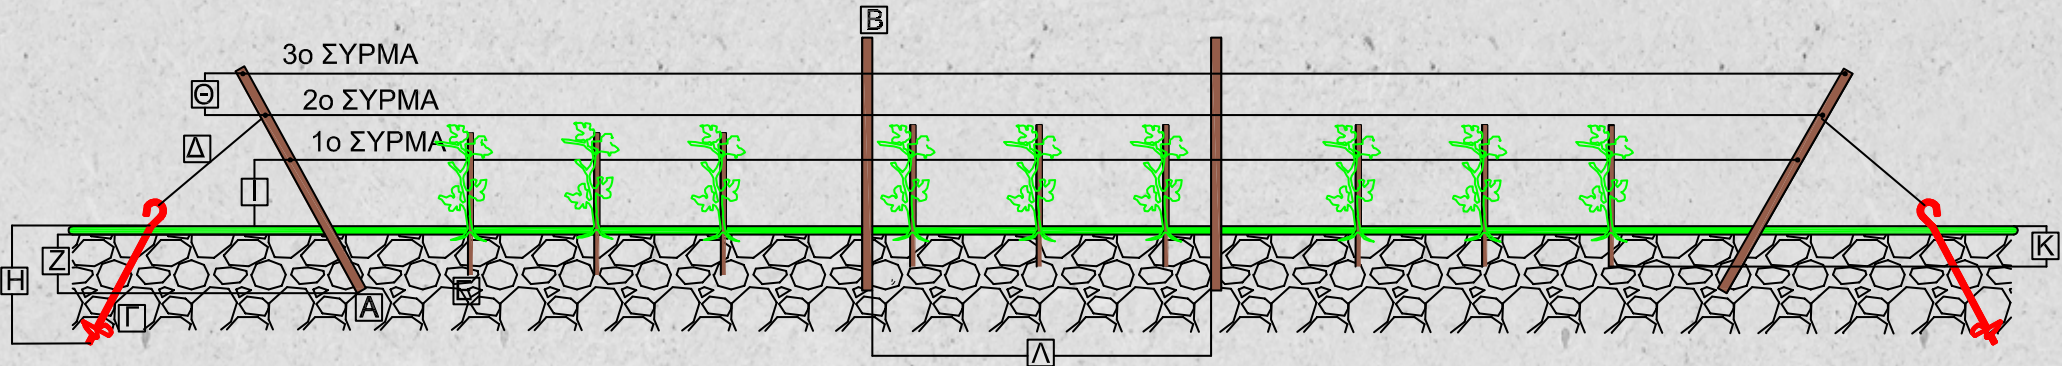

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| A | ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ -ΦΑΡΔΥ ΠΡΟΦΙΛ 2,20 m | H | ΜΗΚΟΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΝΟΥ 1 m |
| B | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ -ΣΤΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ 2,20 m | Θ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 0,35 m |
| Γ | ΑΓΚΥΡΑ-ΕΠΙΤΟΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1,10 m | Ι | ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 0,60 m |
| Δ | ΣΥΡΜΑ | Κ | ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 0,50 m |
| Ε | ΠΑΣΣΑΛΑΚΙ ΝΕΑΡΟΥ ΦΥΤΟΥ | Λ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 5 m |
| Ζ | ΜΗΚΟΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ 0,70 m | | |

ALPHA A ESTATE
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ

KIR-YIANNI

DOMAINE
FLORIAN
ΚΤΗΜΑ ΦΛΟΡΙΑΝ



Οινοποιείο Γιάννου

ΚΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ

ΔΑΛΑΜΑΡΑ

VOURVOUKELI
Estate

Κτήμα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

argatia
Winery

ACHAIA
CLAUSS

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΚΑΜΚΟΥΤΗ



ESTATE CHRISOIOU

ΚΤΗΜΑ
ΦΟΥΝΤΗ
FOUNDI ESTATE

ΚΤΗΜΑ
ΚΑΡΙΠΙΔΗ

Tatsis

KARANIKA
ΚΤΗΜΑ L DOMAINE

Κτήμα
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

ΚΑΤΕΛΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
VINOYLOS 1966

Αφυτাইων χαίρα

ΚΤΗΜΑ
ΒΙΒΑΙΑ ΧΩΡΑ

ΕΟΣΣΑΜΟΥ

ΕΒΑΤΣΑΥ
ΠΗΓΑΣΟΣ

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο τομέα της αμπελουργίας και της παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου. Η επι χρόνια και άριστη σχέση μας μαζί τους αποδεικνύει στη πράξη τη φιλοσοφία της επιχείρησής μας που είναι Ποιότητα, αμεσότητα και επαγγελματική υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών μετά την πώληση. Τους ευχαριστούμε θερμά.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΓΛΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αντιπροσώπου



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
MADE IN GREECE

VINEGREK

Σκύδρα | Πέλλα | Τ.Κ. 58500

Τηλ. 23810.83194

www.vinegrek.com

